CLEMENTZ EUROMÉGRAS

www.clementz-euromegras.com

catalogue bureautique

2021

- Destructeurs de documents
- Purificateurs d'air
- Matériels de coupe
- Agrafeuses
- Plieuses
- Plastifieuses
- Perfo-relieurs
- Ouvre-lettres
- ...

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

À propos de nous

CLEMENTZ-EUROMÉGRAS est une entreprise filiale du groupe allemand Krug & Priester, fabricant des matériels IDEAL et EBA. En activité depuis plus de 60 ans, l'entreprise n'a cessé d'évoluer en proposant à ses clients des produits de haute qualité dans de nombreux domaines d'activités tels que la bureautique, les arts graphiques et le traitement de l'air. Tous nos matériels sont conformes aux normes de sécurité européennes CE

Tous les matériels IDEAL & EBA sont conformes aux normes européennes et internationales GS, CE et UL. Tous les matériels IDEAL santé (traitement de l'air) sont conformes aux normes CE et RoHS.

IDEAL a mis en application un système de gestion de l'énergie et de l'environnement ainsi qu'un système de management qualifié (appliqué en permanence à tous les niveaux hiérarchiques) qui lui ont permis d'obtenir les certifications ISO 14001, ISO 50001 et ISO 9001.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

CE GS c UL us I.T.E. Listed 802 D RoHS

Nos marques

Nous représentons des marques mondialement reconnues et plébiscitées pour la qualité de leurs produits.

IDEAL IDEAL santé RENZ UCHIDA MAX ROTOTYPE

Deux showrooms

N'hésitez pas à venir à notre rencontre et profiter de nos grands showrooms situés à Bagneux (92) et Reichstett (67). L'ensemble de nos matériels y est exposé et valorisé. Vous pourrez assister à des démonstrations convaincantes dans un cadre convivial et professionnel.

Vidéos et fiches produits

Découvrez sur notre site web des vidéos de démonstration pour une grande partie de nos produits. Repérez le pictogramme ci-dessous dans notre catalogue pour savoir si une vidéo est disponible sur notre site ! Vous y trouverez également une fiche produit PDF détaillée et téléchargeable pour chacun de nos produits.

les super-héros de la sécurité

IDEAL

Des destructeurs aux super-pouvoirs !

Les destructeurs de documents IDEAL sont les super-héros de la protection de données. Leurs super-pouvoirs ? Puissants, rapides, silencieux et tout simplement indestructibles ! Faites appel à eux pour protéger vos données confidentielles.

MADE IN GERMANY

Retrouvez-les en pages 10 à 20

catalogue bureautique 2021

05 TRAITEMENT DE L'AIR

05 Capteur d'air
NEW → 05 Purificateurs d'air

09 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

NEW → 09 Destructeurs individuels
NEW → 12 Destructeurs de bureau
NEW → 14 Destructeurs de haut rendement
17 Destructeurs forte capacité
20 Destructeurs de médias

22 MATÉRIELS DE COUPE

22 Rogneuses
22 Cisailles
24 Massicots

26 MATÉRIELS DE FAÇONNAGE

NEW → 26 Agrafeuses
26 Agrafeuse-plieuse
27 Plieuses
28 Plastifieuses

29 MATÉRIELS DE RELIURE

29 Perfo-relieurs par anneaux métalliques
31 Perfo-relieurs par anneaux plastiques
32 Perfo-relieurs par spirales hélicoïdales
32 Perforeuse d'encoche
33 Sertisseuses
34 Perforeuses professionnelles par poinçons
35 Reliures anneaux plastiques / spirales hélicoïdales
36 Plats et dos de couvertures

38 AUTRES MATÉRIELS

NEW → 38 Compteuses de feuilles
39 Ouvre-lettres
39 Imprimante modulaire

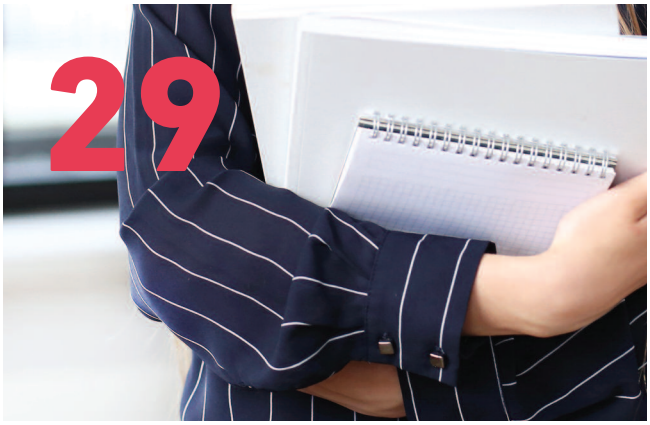

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Mesures détaillées dans l'application mobile gratuite « IDEAL AIR PRO »

IDEAL santé
AS10

Capteur d'air intérieur pour mesurer et afficher la qualité de l'air ambiant
Mesure les particules PM10 et PM2.5, les COVs, la température, l'humidité et la pression atmosphérique puis affiche la qualité de l'air ambiant via un éclairage LED à 6 couleurs ; les valeurs mesurées sont détaillées dans l'application mobile(1) « IDEAL AIR PRO ». Permet également de mettre en réseau tous les purificateurs d'air AP PRO et de les contrôler en mode automatique via l'application mobile. Dimensions : H 65 x L 65 x P 65 mm. Poids : 150 g. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Intervalle de mesure	Intervalle de transmission	Alimentation électrique	Référence
AS10	1 seconde	60 secondes	micro câble USB (5V)	87390011

IDEAL santé
AP25

Nouveau purificateur d'air compact pour des superficies de 15 à 35 m²
Équipé de deux filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif). Prise d'air à l'avant et à l'arrière. Capacité de purification : jusqu'à 250 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED. Affichage sur écran LED de la concentration de particules PM2.5 dans l'air ambiant. Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec deux filtres multi-couches. Dimensions : H 452 x L 351 x P 223 mm. Poids : 6 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**

Affichage de la concentration de particules PM2.5 dans l'air ambiant.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP25	de 15 à 35 m²	jusqu'à 250 m³ par heure	4	87340011
Fourniture : Lot de 2 filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif)				8734001

IDEAL santé
AP35

Nouveau purificateur d'air compact pour des superficies de 25 à 45 m²
Équipé d'un filtre HEPA et d'un filtre anti-odeurs. Capacité de purification : jusqu'à 330 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 6 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED. Panneau de commande très simple d'utilisation. Fonction ionisation (possibilité de la désactiver). Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre HEPA et un filtre anti-odeurs. Dimensions : H 514 x L 430 x P 275 mm. Poids : 7,4 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**



Panneau de commande très simple d'utilisation et affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED.

IDEAL santé
AP35 H

Nouveau combiné 2 en 1 pour purifier et humidifier l'air ambiant
Principe d'humidification hygiénique par évaporation à froid. Capacité de purification : jusqu'à 300 m³ par heure. Capacité d'évaporation : jusqu'à 300 ml par heure. Réservoir d'eau d'une capacité de 2,5 litres. Minuterie pratique. Affichage sur écran LED du taux d'humidité ambiant. Livré avec un filtre HEPA, un filtre anti-odeurs et une cassette d'évaporation. Monté sur roulettes. Dimensions : H 548 x L 430 x P 275 mm. Poids : 9,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP35. **Garantie 2 ans.**

Réservoir d'eau d'une capacité de 2,5 litres (modèle AP35 H).

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP35	de 25 à 45 m²	jusqu'à 330 m³ par heure	6	87350011
AP35 H	de 25 à 45 m²	jusqu'à 300 m³ par heure	6	87360011
Fournitures : Lot de filtres (filtre HEPA + filtre anti-odeurs)				8736001
Cassette d'évaporation → *IDEAL santé AP35 H*				8736002

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Modèle AP30 Pro

Modèle AP40 Pro avec télécommande et textile premium

IDEAL santé
AP30 PRO

Purificateur d'air compact et performant, équipé de la technologie de filtration 360°, pour traiter des superficies de 20 à 40 m²

Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné). Capacité de purification : jusqu'à 310 m³ par heure. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED sur l'interrupteur EASY-TOUCH. Faible niveau sonore. Livré avec un filtre multi-couches 360°. Textile premium ou standard (7 coloris différents) disponible en option. Compatible avec l'application mobile(1) « IDEAL AIR PRO » pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage, durée de vie du filtre, etc.). Dimensions : H 398 x L 255 x P 298 mm. Poids : 3,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

IDEAL santé
AP40 PRO

Purificateur d'air compact, pour traiter des superficies jusqu'à 50 m²

Pour des pièces de 30 à 50 m². Capacité de purification : jusqu'à 440 m³ par heure. Livré avec un textile premium avec bande scratch (coloris gris) et une télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Autres caractéristiques identiques au modèle AP30 PRO. **Garantie 2 ans.**

7 coloris de textiles disponibles en option pour habiller le filtre selon vos goûts.

Compact, design et performant.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP30 PRO	de 20 à 40 m²	jusqu'à 310 m³ par heure	5	73100011
AP40 PRO	de 30 à 50 m²	jusqu'à 440 m³ par heure	5	73101011
Accessoires :	Textile Premium avec bande scratch, coloris gris			7310108
	Textile standard, coloris anthracite			7310104
	Textile standard, coloris rouge			7310004
	Textile standard, coloris jaune			7310005
	Textile standard, coloris vert			7310006
	Textile standard, coloris orange			7310007
	Textile standard, coloris bleu clair			7310008
	Textile standard, coloris bleu foncé			7310009
NEW	Support de plafond (pour deux purificateurs) avec suspension par chaînes → *AP40 PRO*			7310020
	Support mural			7310010
Fourniture :	Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)			7310100

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Les meilleures technologies de filtration pour un air parfaitement sain !

Les purificateurs IDEAL santé sont dotés de filtres (individuels ou multi-couches) haute performance qui éliminent de manière fiable les polluants et les impuretés présents dans l'air ambiant, comme la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et allergènes, les agents pathogènes (bactéries, virus) et les spores de moisissures (dont le filtre empêche la croissance), la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (y compris le NO2), l'ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane...), les composés organiques volatils (COVs) et les odeurs.



Virus et bactéries | Pollens et allergènes | Spores de moisissures | Fumées et odeurs | Particules fines | Vapeurs chimiques

Supports de fixation pratiques

Fixez proprement et de façon sécurisée votre purificateur AP30 PRO ou AP40 PRO au mur grâce au support mural disponible en option. Vous pouvez aussi fixer deux purificateurs AP40 PRO au plafond grâce au nouveau support avec suspension par chaînes, également disponible en option.

Découvrez l'application mobile

IDEAL AIR PRO

disponible gratuitement sur

App Store | Google Play

Grâce à l'application mobile « IDEAL AIR PRO », vous pouvez contrôler votre purificateur d'air directement avec votre smartphone ou votre tablette tactile, vérifier la qualité de l'air ambiant, la durée de vie restante des filtres et accéder à des fonctionnalités pratiques.

Utilisez le capteur d'air intérieur **AS10** avec l'application pour un contrôle centralisé de tous vos purificateurs !

IDEAL santé
AP60 PRO

Purificateur d'air haute performance, équipé de la technologie de filtration 360°, pour des superficies de 50 à 70 m²
Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné). Capacité de purification : jusqu'à 600 m³ par heure. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h, 2h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches. Livré avec un filtre multi-couches 360°. Compatible avec l'application mobile(1) « IDEAL AIR PRO » pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Dimensions : H 668 x L 468 x P 275 mm. Poids : 15,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

Panneau de commande très simple d'utilisation avec affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED.

IDEAL santé
AP80 PRO

Purificateur d'air haute performance, pour des superficies jusqu'à 100 m²
Pour des pièces de 70 à 100 m². Capacité de purification : jusqu'à 800 m³ par heure. Poids : 15,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP60 PRO. **Garantie 2 ans.**

Filtre multi-couches 360° degrés composé d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA et de charbon actif imprégné.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP60 PRO	de 50 à 70 m²	jusqu'à 600 m³ par heure	5	87410011
AP80 PRO	de 70 à 100 m²	jusqu'à 800 m³ par heure	5	87510011
Accessoires : Support mural				8741001
Support à roulettes				8741002
Fourniture : Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)				8741100

Recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF)

Les purificateurs d'air IDEAL santé ont été distingués par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF) comme étant **particulièrement recommandés aux personnes souffrant d'allergies, d'affections respiratoires et d'intolérances.** Ils offrent des avantages particuliers et facilitent le quotidien des personnes touchées, quel que soit le domaine d'application.

IDEAL santé
HERCULE H14

Purificateur d'air robuste et puissant adapté aux bâtiments nécessitant des performances de traitement de l'air rapides
Assure une purification de l'air rapide dans tous les bâtiments très fréquentés tels que les espaces de co-working, les réfectoires, les salles de fitness, les ateliers de travail... Système de filtration HEPA H14 (DIN EN 1822-4) très efficace qui permet d'éliminer jusqu'à 99,995% des polluants et impuretés (particules fines, pollens, allergènes, agents pathogènes, virus, bactéries...) de l'air ambiant. Capacité de purification : jusqu'à 810 m³ par heure. Panneau de commande avec interrupteurs étanches à la poussière et à l'eau permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil et de choisir la vitesse de ventilation. 5 vitesses de ventilation réglables manuellement. Fonction mémoire pratique : après la mise hors tension, le dernier niveau de ventilation sélectionné est enregistré. Grâce à la puissance du moteur et du ventilateur, l'air intérieur est nettoyé dans un temps très court. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Peut être utilisé à la verticale ou en position couchée. Équipé de poignées (dont une téléscopique) et de roulettes pour déplacer facilement le purificateur d'un endroit à l'autre. Livré avec un filtre HEPA H14 (testé et certifié) et un pré-filtre de haute qualité. Dimensions : H 625 x L 522 x P 399 mm. Poids : 28 kg. Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

Se déplace facilement grâce au poignées et aux roulettes et peut être utilisé en position couchée.

Modèle	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
HERCULE H14	jusqu'à 810 m³ par heure	5	73300011
Fourniture : Filtre HEPA H14 + pré-filtre			7330099

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

IDEAL santé

AP140 PRO

Purificateur d'air haute performance adapté à un usage intensif, équipé de la technologie de filtration 360°, pour des superficies de 130 à 170 m²
Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipé d'un filtre à particules fines 360°. Filtre au charbon actif optionnel (s'intègre directement au filtre à particules 360°) – voir fournitures. Capacité de purification : jusqu'à 1500 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie permettant de démarrer ou d'arrêter l'appareil automatiquement après une intervalle de temps donné. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre à particules fines 360°. Compatible avec l'application mobile(1) « IDEAL AIR PRO » : pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Monté sur roulettes. Dimensions : H 725 x L 562 x P 633 mm. Poids : 50,4 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

Remplacement facile et rapide du filtre à particules fines 360°.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP140 PRO	de 130 à 170 m²	jusqu'à 1500 m³ par heure	5	73200011
Fournitures : Filtre à particules fines 360°				7320099
Filtre au charbon actif 360°				7320095

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Destructeurs de documents
Informations générales

Les niveaux de sécurité pour la destruction de papier selon la norme ISO/IEC 21964*

Retrouvez plus d'informations en page 41

P-2

CF
Coupe fibre

Pour les documents internes

Une feuille A4 détruite en
53 fibres
75 fibres *passage sens paysage*
pour les modèles CF 4 mm

P-3

CC
Coupe croisée

Pour les documents sensibles

Une feuille A4 détruite en
plus de 200 particules
pour les modèles CC 6 x 50 mm

P-4

CC
Coupe croisée

Pour les documents confidentiels

Une feuille A4 détruite en
plus de 400 particules
pour les modèles CC 4 x 40 mm

P-5

CC
Coupe croisée

Pour les documents secrets

Une feuille A4 détruite en
plus de 2000 particules
pour les modèles CC 2 x 15 mm

P-6

CM
Coupe micro

Pour les documents ultra-secrets

Une feuille A4 détruite en
plus de 6000 particules
pour les modèles CM 0,8 x 12 mm

P-7

SMC
Coupe super micro

Pour les documents top-secrets

Une feuille A4 détruite en
plus de 15000 particules
pour les modèles SMC 0,8 x 5 mm

Identifiez vos besoins pour choisir le type de destructeur adéquat

1 personne
Utilisation occasionnelle
Destructeurs individuels

1 à 3 personnes
Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau

3 à 5 personnes
Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau centralisés

+ de 5 personnes
Utilisation intensive
Destructeurs centralisés de haut rendement



Gros volumes
Utilisation intensive
Destructeurs forte capacité

Pictogrammes

Agrafes · Trombones · Cartes magnétiques et à puces
CD/DVDs · Disquettes · Classeurs complets
Disques durs

Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs IDEAL toujours < à 55 dB !

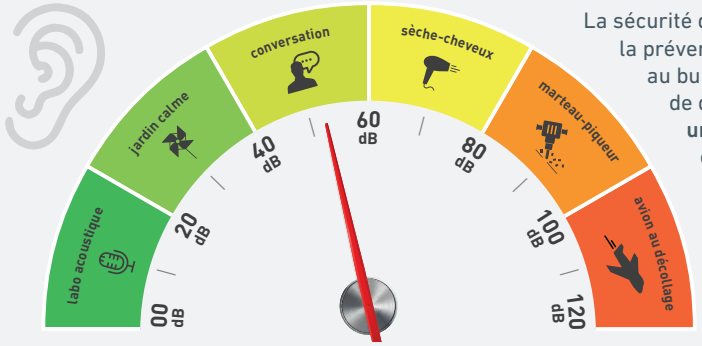

La sécurité de l'utilisateur passe aussi par la prévention des nuisances sonores au bureau. Les destructeurs** de documents IDEAL ont **un niveau sonore compris entre 50 et 55 dB.** Une performance qui les place parmi les moins bruyants du marché !

Ce qu'il faut savoir sur le RGPD - Règlement Général de la Protection des Données

L'union Européenne a modifié sa règlementation en termes de protection des données. **Ces modifications sont maintenant inscrites dans le la loi et ont été introduites en Europe le 25 mai 2018.** Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s'applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l'Union Européenne. **Il défini un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.**

▶ Le RGPD s'adresse à tous les acteurs économiques à savoir **les entreprises, administrations publiques, services publics, associations...**

▶ Lorsque l'on parle de données personnelles, on inclut les informations concernant **les employés, les clients et prospects, les partenaires, les fournisseurs...**

▶ Le règlement s'applique pour toutes les données personnelles, **quel que soit le support** où elles sont stockées (papier, numérique...)

Le RGPD s'applique à tous les établissements publics ou privés qui collectent, traitent et stockent des documents confidentiels dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne. **Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données personnelles.** L'une des nombreuses nouvelles règles du RGPD oblige les établissements à **mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la sécurisation des données à caractère personnel,** et ce dès la conception des produits, services ou systèmes exploitant cesdites données. Ils doivent veiller à ce que ces données soient en permanence (c'est à dire à tout moment et en tous lieux) sécurisées.

Les supports (numériques ou papiers) contenant des données confidentielles devenues obsolètes ou tout simplement inutiles ne doivent jamais être jetés à la poubelle ; **ils doivent être scrupuleusement détruits avec un matériel adapté, afin de prévenir les risques de vol, de divulgation ou d'utilisation frauduleuse par des tiers.**

Destructeurs de **documents papiers**

Destructeurs de **disques durs**

Destructeurs de **CD/DVDs** et **cartes**

* Anciennement norme DIN 66399. ** Destructeurs individuels, de bureau et de haut rendement (sauf SHREDCAT 8285).

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

20 litres

SHREDCAT 8250

Nouveau destructeur individuel au rapport qualité/prix avantageux
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 10 feuilles[2] en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 440 x L 330 x P 195 mm. Poids : 5,5 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Type de coupe	Tailles des particules	Niveau de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8250 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4**	10		82509111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

30 litres

SHREDCAT 8280

Destructeur compact équipé d'un système d'alimentation automatique pour détruire des liasses jusqu'à 150 feuilles
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 150 feuilles (80 g/m²) en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles[2] en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 30 litres. Niveau sonore : 55 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 520 x L 444 x P 360 mm. Poids : 14,5 kg. **Garantie 1 an.**

Destruction sécurisée de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces.

Modèle	Type de coupe	Tailles des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8280 CC	croisée	4 x 10 mm	**P-4 | O-1 | T-2 | E-2**	150		82809111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux						9000633

53 litres

SHREDCAT 8285

Nouveau destructeur performant avec système d'alimentation automatique jusqu'à 350 feuilles et grande capacité de réception
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 350 feuilles (80 g/m²) en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles[2] en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Possibilité de verrouiller le capot du bac d'alimentation par un code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 53 litres. Niveau sonore : 60 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 705 x L 470 x P 380 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**

Ne perdez plus de temps devant votre destructeur grâce au système d'alimentation automatique jusqu'à 350 feuilles.

Modèle	Type de coupe	Tailles des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8285 CC	croisée	4 x 10 mm	**P-4 | O-1 | T-2 | E-2**	350		82859111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux						9000633

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Destructeurs de documents

Destructeurs individuels

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

20 litres

+3

IDEAL 2245

Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Poignées ergonomiques pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm. Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2245 CF	fibre	4 mm	**P-2 | T-3 | E-2**	11-13		22454111
IDEAL 2245 CC	croisée	3 x 25 mm	**P-4**	6-7		22459111
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)						95002245
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

Le télétravail et la sécurité des informations des entreprises

Suite à la crise sanitaire, le nombre de télétravailleurs augmente, tout comme la fréquence du télétravail. Les entreprises qui ont recours au télétravail voient leur ressource la plus précieuse à savoir leurs données, être utilisée en dehors du bureau. Les documents papier imprimés sur le lieu du télétravail et contenant des données confidentielles sont susceptibles de tomber entre de mauvaises mains et **doivent être détruits de façon sécurisée. Les destructeurs individuels IDEAL coupe croisée (CC) sont parfaitement adaptés à une utilisation quotidienne par un télétravailleur et permettent à l'entreprise de rester en bonne conformité avec le RGPD** et de limiter les risques d'utilisation frauduleuse des données par un tiers.

20 litres

+3

IDEAL 2265

Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm. Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Réceptacle amovible de 20 litres avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2265 CF	fibre	4 mm	**P-2 | T-3 | E-2**	11-13		22654111
IDEAL 2265 CC	croisée	3 x 25 mm	**P-4**	6-7		22659111
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)						95002265
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = supports électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

La lubrification : un geste simple qui prolonge la durée de vie de votre destructeur

Lubrifier les cylindres de coupe régulièrement est indispensable pour garantir le rendement et les performances de votre destructeur. Mais c'est aussi un geste d'entretien qui prolongera la durée de vie de votre destructeur. **Pour ce faire, rien de plus simple : lubrifiez légèrement une feuille de papier a l'aide de la bouteille d'huile** (voir fournitures) **puis passez-la dans le destructeur. Vous pouvez également utiliser une feuille pré-lubrifiée spécialement conçue par IDEAL** (voir fournitures).

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

IDEAL 2270

Pour détruire aussi bien du papier que des CD/DVDs ou des cartes
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs avec réceptacle dédié de 3 litres. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm. Poids : 12,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2270 CF	fibre	4 mm	**P-2** | **O-1** | **T-3** | **E-2**	11-13		22704111
IDEAL 2270 CC	croisée	3 x 25 mm	**P-4** | **O-1** | **T-2** | **E-2**	6-7		22709111
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)						95002270
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

IDEAL 2445

Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC
Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC ☺ - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC, CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 21 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Système anti-bourrage CIC ☺ : un smiley lumineux signale lorsque la capacité maximale de destruction est proche afin d'éviter les bourrages.

IDEAL 2445 JUMBO

Modèle avec système anti-bourrage CIC et grande capacité de réception
Capacité du réceptacle : 75 litres. Dimensions : H 900 x L 600 x P 490 mm. Poids : 29,8 kg. Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques au modèles IDEAL 2445. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Réceptacle de 75 litres (IDEAL 2445 JUMBO).

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2445 CF	fibre	4 mm	**P-2** | **T-3** | **E-2**	19-21		24454111
IDEAL 2445 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4** | **T-4** | **E-3**	13-15		24459111
IDEAL 2445 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5** | **T-5** | **E-4**	10-12		24451111
IDEAL 2445 CM	micro	0,8 x 12 mm	**P-6**	4-6		24458111
IDEAL 2445 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	**P-7**	4-5		24457111
IDEAL 2445 JUMBO CF	fibre	4 mm	**P-2** | **T-3** | **E-2**	19-21		24454211
IDEAL 2445 JUMBO CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5** | **T-5** | **E-4**	10-12		24451211
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier) → *IDEAL 2445 CF / 2445 CC uniquement*						95002445
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

35 litres

IDEAL 2465

Destructeur individuel compact et puissant pour une destruction confortable jusqu'à 24 feuilles et équipé du système anti-bourrage CIC

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 24 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC ☺ - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 22 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Accepte des liasses jusqu'à 24 feuilles avec agrafes et trombones mais aussi les cartes et les CD/DVDs (selon modèle).

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2465 CF	fibre	4 mm	**P-2** | **O-1** | **T-3** | **E-2**	22-24		24654111
IDEAL 2465 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4** | **O-3** | **T-4** | **E-3**	16-18		24659111
IDEAL 2465 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5** | **T-5** | **E-4**	11-13		24651111
Option : NEW	Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)					95002445
Fournitures :	Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

75 litres

IDEAL 2503

Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation quotidienne par un petit groupe de personnes

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 23 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 75 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm. Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Réceptacle amovible avec poignées de préhension.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2503 CF	fibre	4 mm	**P-2** | **O-2** | **T-3** | **E-2**	21-23		25034111
IDEAL 2503 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4** | **O-3** | **T-4** | **E-3**	16-18		25039111
IDEAL 2503 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5** | **T-5** | **E-4**	10-12		25031111
Option : NEW	Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)					95002503
Fournitures :	Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Extension de garantie

Faites le choix de la sérénité à long terme

IDEAL MADE IN GERMANY

2+3=5 ANS

Pour destructeurs de documents CF et CC

IDEAL 2245 / 2265 / 2270 / 2445
IDEAL 2465 / 2503 / 2604 / 3104

Retrouvez plus d'informations en page 40

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

100 litres

IDEAL 2604

Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 32 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessous). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC) / 0,09 m/s (CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC pour une utilisation confortable.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 2604 CF	fibre	4 mm	**P-2 | O-2 | T-3 | E-2**	30-32		26044111
IDEAL 2604 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	25-27		26049111
IDEAL 2604 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | T-5 | E-4**	15-17		26041111
IDEAL 2604 CM	micro	0,8 x 12 mm	**P-6**	8-10		26048111
IDEAL 2604 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	**P-7**	5-7		26047111
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier) → *IDEAL 2604 CF / 2604 CC uniquement*						95002604
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS comprend de série tous les équipements suivants : volet de sécurité transparent contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; double protection du moteur ; Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille).

100 litres

IDEAL 2605

Destructeur de bureau centralisé en niveau de sécurité P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 9 feuilles[2] en particules de 0,8x5 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessus). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Système de lubrification automatique des cylindres de coupe.

Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Niveau de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Référence
IDEAL 2605 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	**P-7**	5-7	26057114
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

120 litres

+3

IDEAL 3104

Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 32 feuilles
Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 32 feuilles[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 120 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm. Poids : 52 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).**

Large ouverture de 310 mm adaptée aux documents A3 ou aux documents A4 paysage.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 3104 CF	fibre	4 mm	**P-2 | O-2 | T-3 | E-2**	30-32		31044111
IDEAL 3104 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	25-27		31049111
IDEAL 3104 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | T-5 | E-4**	15-17		31041111
Option : NEW → Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)						95003104
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = supports électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Label écologique international «Ange Bleu» pour les destructeurs IDEAL

ATOUT ÉCOLOGIQUE

«Ange Bleu» est la première distinction et la plus ancienne du monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. **Grâce à la grande efficacité énergétique des modèles 2245, 2265, 2445, 2465, 2503, 2604, 2605, 3104, 3105, 3804, 4002 et 4005, IDEAL est le premier fabricant de destructeurs à avoir obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».**

De plus, ces destructeurs sont équipés d'un réceptacle en plastique résistant, respectant la protection de l'environnement, et de ce fait ils ne nécessitent pas de sac plastique. La grande qualité de l'acier spécial trempé des cylindres de coupe se traduit par l'octroiement à ces derniers, d'une garantie à vie (modèles CF et CC).

IDEAL donne également le bon exemple avec une production respectant les normes environnementales. Toute substance dangereuse ou nocive pour la santé est exclue de leur fabrication. Tous les produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Ceci s'inscrit également dans le cadre de son implication dans les normes environnementales DIN ISO 14001.

www.blauer-engel.de/uz174

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

ATOUT ÉCOLOGIQUE

Changez la façon de gérer vos déchets papier

- ✔ facile à recycler
- ✔ sans microplastique
- ✔ biodégradable
- ✔ réutilisable

Optez pour notre nouveau sac en papier biodégradable

Sacs en papier pour destructeurs de documents IDEAL 2604 / 3104

Fabriqué en papier kraft PEFC, 90 g/m²
Dimensions H 598 x L 400 x P 335 mm
Capacité 80 litres

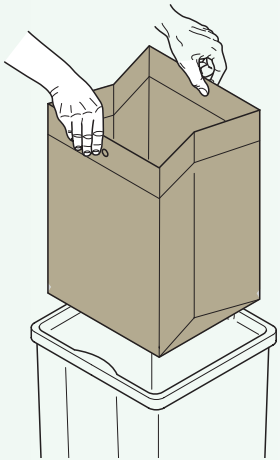

IDEAL

Voir page 19

Une nouvelle étape pour la réduction des déchets

IDEAL 3105

Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 45 feuilles

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 45 feuilles[2] en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 140 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 102 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces.**



Accepte le papier avec agrafes et trombones mais également les cartes, les CD/DVDs et même les disquettes (selon modèle).

Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 3105 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	40-45		31059111
IDEAL 3105 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | O-4 | T-5 | E-4**	25-30		31051111
IDEAL 3105 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	**P-7**	11-12		31057111
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621

IDEAL 3804

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et bénéficiant d'une importante capacité de réception de 165 litres

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 28 feuilles[2] en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 79 kg (CF) / 84 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture.

IDEAL 4002

Modèle centralisé de haut rendement, pour détruire jusqu'à 41 feuilles

Capacité : jusqu'à 41 feuilles[2] en fibres de 6 mm. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques au modèles IDEAL 3804. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

La qualité dans les moindres détails : roulettes robustes et charnières de haute qualité.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 3804 CF	fibre	6 mm	**P-2 | O-2 | T-2 | E-2**	25-28		38046111
IDEAL 3804 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	19-22		38049111
IDEAL 3804 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | T-5 | E-4**	10-13		38041111
IDEAL 4002 CF	fibre	6 mm	**P-2 | O-2 | T-2 | E-2**	39-41		40026111
IDEAL 4002 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	28-30		40029111
IDEAL 4002 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | T-5 | E-4**	16-18		40021111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610
Container carton → *IDEAL 4002*						9000467

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

La destruction XXL

Voyez grand grâce aux modèles XXL !
Haut niveau de performance et de fiabilité pour une capacité de réception énorme.

Là où d'autres destructeurs ont abandonné depuis longtemps, les nouveaux modèles XXL sont loin d'atteindre leurs limites. Ils sont capables de gérer en continu la destruction de très grande quantité de papiers en toute conformité avec le RGPD. L'impressionnant bac de réception amovible et mobile est livré avec le destructeur et permet des intervalles de vidange extrêmement longs.

Capacité de réception : 240 litres

En plus de leur énorme capacité, les réceptacles amovibles XXL sont faciles à manipuler et à déplacer. Une fois le réceptacle plein, il suffit de le faire rouler et de le remplacer par un vide.

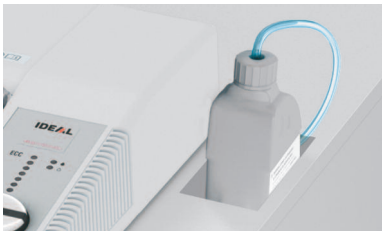

Lubrification automatique

Le système de lubrification automatique des cylindres de coupe garantit le rendement et les performances du destructeur de document et prolonge sa durée de vie.

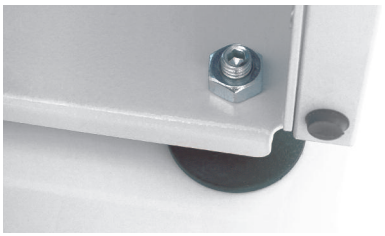

Pieds ajustables en hauteur

Grâce aux pieds ajustables en hauteur le destructeur peut-être facilement installé dans des zones où le surface du sol n'est pas plane ou inégale.

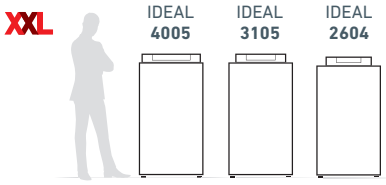

Contactez-nous
pour plus d'informations sur les modèles XXL

IDEAL

MADE IN GERMANY

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

165 litres

IDEAL 4005

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et équipé d'un système de lubrification automatique des cylindres de coupe

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 55 feuilles[2] en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 13). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm. Poids : 115 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 4005 CF	fibre	6 mm	**P-2 | O-2 | T-2 | E-2**	50-55		40056111
IDEAL 4005 CC	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	40-45		40059111
IDEAL 4005 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | O-4 | T-5 | E-4**	25-30		40051111
IDEAL 4005 CM	micro	0,8 x 12 mm	**P-6**	15-17		40058111
IDEAL 4005 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	**P-7**	10-11		40057111
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621

Détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et passeports périmés

Avec l'arrivée des nouvelles CNI biométriques et l'application du nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), **il est plus que nécessaire pour les établissements publics de s'équiper d'un destructeur de documents !** Pour détruire de facilement et de façon sécurisée les cartes d'identité et les passeports périmés, **nous préconisons les modèles IDEAL 3105, 3804, 4002 et 4005 en coupe croisée CC 4 x 40 mm.**

230 litres

IDEAL 4600

Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique des cylindres de coupe et une très large ouverture de 460 mm

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 95 feuilles[2] en particules de 6x50 mm. Tablette d'alimentation rabattable, adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d'entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Capacité de réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB. Dimensions : H 1230 x L 740 x P 765 mm. Poids : 244 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs.

Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 4600 CC	croisée	6 x 50 mm	**P-3 | O-2 | T-3 | E-2**	85-95		46009131
IDEAL 4600 CC SUR DEMANDE	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	65-75		46003131
IDEAL 4600 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | O-4 | T-5 | E-4**	35-45		46001131
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)						9000410

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

230 litres

IDEAL 4606

Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique et entonnoir rabattable pour l'alimentation des papiers froissés

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 95 feuilles[2] en particules de 6x50 mm. Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'un corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur. Tablette d'alimentation rabattable, adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d'entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Capacité de réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB. Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm. Poids : 258 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'un corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur.

Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 4606 CC	croisée	6 x 50 mm	**P-3 | O-2 | T-3 | E-2**	85-95		46069131
IDEAL 4606 CC SUR DEMANDE	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	65-75		46063131
IDEAL 4606 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | O-4 | T-5 | E-4**	35-45		46061131
Fournitures :	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)					9000410

Pour détruire facilement des quantités importantes de papiers même froissés...

Équipés d'un bloc de coupe robuste et puissant, les destructeurs forte capacité peuvent sans aucun problème détruire des quantités importantes de papier froissés. **Le modèle IDEAL 4606 est équipé d'un entonnoir spécifique qui permet de vider directement le contenu d'une corbeille à papier dans le destructeur.** Les modèles IDEAL 4108 et 5009 sont tous deux équipés d'une large ouverture avec bande de transport qui permet d'alimenter de façon continu le destructeur avec des liasses de papier volumineuses ou des papiers froissés.

300 litres

IDEAL 4108

Destructeur forte capacité robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents

Ouverture : 410 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 120 feuilles[2] en fibres de 6 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 4000 Watts (CF) / 3000 Watts (CC). Vitesse de passage : 0,26 m/s. Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l'arrière). Capacité de réception : 300 litres. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 60 dB. Dimensions : H 1440 x L 690[3]/1240 x P 1700 mm. Poids : 346 kg (CF) / 341 kg (CC). **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 4108 CF	fibre	6 mm	**P-2 | O-2 | T-2 | E-2**	100-120		41086131
IDEAL 4108 CC	croisée	6 x 50 mm	**P-3 | O-2 | T-3 | E-2**	87-100		41081131
IDEAL 4108 CC SUR DEMANDE	croisée	4 x 40 mm	**P-4 | O-3 | T-4 | E-3**	65-75		41089131
IDEAL 4108 CC	croisée	2 x 15 mm	**P-5 | O-4 | T-5 | E-4**	43-48		41083131
Fournitures :	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700)					9000412
	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal					9000592
Accessoire :	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)					9000591

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).

(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

(3) Dimensions sans tables latérales.

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Système d'évacuation des déchets en option

IDEAL
5009

Adapté à une utilisation en continu, ce destructeur peut détruire jusqu'à 700 feuilles et accepte même des classeurs complets, mécanisme inclus !
Ouverture : 500 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 700 feuilles[2] en particules de 8x40-80 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlé électroniquement. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s'adapte automatiquement à l'épaisseur des documents) : 0,21 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur roulettes d'une capacité de 300 litres, facilement évacuable par l'arrière. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 70 dB. Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm. Poids : 1130 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.**

Système d'évacuation des déchets (en option)
Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets sont récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement très simple : le système d'évacuation des déchets s'insère dans le destructeur et se verrouille. Bande de transport à entraînement électrique, commandée par le destructeur. Protection contre toute surcharge. Moteur de 100 Watts. Monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg. **Garantie 2 ans.**

Détruisez sans difficulté un nombre incroyable de feuilles en une seule fois, des catalogues, des annuaires et même des classeurs complets.

Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Niveaux de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles[2]	Accepte également	Référence
IDEAL 5009-2 CC	croisée	8 x 40-80 mm	**P-2**	600-700		50098231
IDEAL 5009-3 CC	croisée	6 x 50 mm	**P-3**	300-400		50098331
Options :	Système d'évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)					9000595
	Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)					9000594
Fournitures :	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification					9000615
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600)					9000414
	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal					9000592
Accessoire :	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)					9000591

IDEAL
Sacs jetables pour destructeurs

Type	Adapté aux modèles	Référence
Lot de 100 sacs en plastique – 40 litres (réf. 600)	IDEAL 2245 / 2265 / 2270	9000027
Lot de 100 sacs en plastique – 50 litres (réf. 500)	IDEAL 2445 / 2465	9000403
Lot de 100 sacs en plastique – 200 litres (réf. 1300)	IDEAL 2445 JUMBO / 2503 / 2604 / 2605 / 3104	9000037
Lot de 100 sacs en plastique – 400 litres (réf. 750)	IDEAL 3105 / 3804 / 4002 / 4005 / 4600 / 4606	9000410
Lot de 100 sacs en plastique – 470 litres (réf. 1700)	IDEAL 4108	9000412
Lot de 100 sacs en plastique – 300 litres (réf. 1600)	IDEAL 5009	9000414
Lot de 5 sacs en papier kraft – 80 litres	IDEAL 2604 / 3104	9000038

IDEAL
Huile de lubrification et autres fournitures

Type	Adapté aux modèles	Référence
Boîte de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs*	9000631
Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs*	9000632
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs*	9000610
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs*	9000611
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000621
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000620
Bidon de 5 litres d'huile de lubrification	IDEAL 5009	9000615
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux	SHREDCAT 8280 / 8285	9000633

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².
* Sauf modèles avec système de lubrification automatique IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108 / 5009.

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

100 litres

IDEAL 0201 DMO

Destructeur de haut rendement, pour détruire les CD/DVDs
Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs) avec volet de sécurité anti-projections. Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 15 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 104 kg. **Garantie 2 ans.**



Destruction de CD/DVDs en particules de 2,2 x 4 mm (niveau de sécurité O-5 selon le norme ISO/IEC 21964).

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0201 DMO	2,2 x 4 mm	**O-5**	2500	◎	51311211
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

100 litres

IDEAL 0103 SCD

Destructeur spécialement conçu pour la destruction intensive de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces
Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs). Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 15 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible antistatique avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 105 kg. **Garantie 2 ans.**

Ouverture spécifique adaptée aux CD/DVDs et aux cartes avec volet de sécurité anti-projections.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0103 SCD	2,2 x 4 mm	**O-5 | T-6 | E-5**	2500	▭ ◎	01031111
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

IDEAL 0101 HDP

Destructeur compact, spécialement conçu pour rendre les disques durs usagés complètement inutilisables grâce à un outil de perforation
Le disque dur est perforé de part en part au travers des parties magnétiques, électroniques et mécaniques : il devient inutilisable et la reconstitution des données devient impossible. Formats acceptés : disques durs 2,5" et 3,5". SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Outil de perforation breveté, en acier trempé nickelé. Logement à ouverture réglable selon le format du disque dur. Éclairage du logement par LEDs au cours de la perforation. Retour automatique pour éviter les surcharges. Arrêt automatique après fin de cycle et lorsque le poids maximal du réceptacle est atteint. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Réception des disques durs perforés dans un container en plastique. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm. Poids : 63 kg **Garantie 2 ans.**

Ouverture réglable selon le format du disque dur (2,5˝ ou 3,5˝).

Modèle	Type de destruction	Niveau de sécurité[1] selon norme ISO/IEC 21964	Durée du cycle de destruction	Formats acceptés	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0101 HDP	perforation	**H-3**	15 sec.	2,5'' / 3,5''	◔	01011111

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces) ; H = supports magnétiques durs (disques durs).

Destructeurs de documents

Gabarits des destructeurs

IDEAL

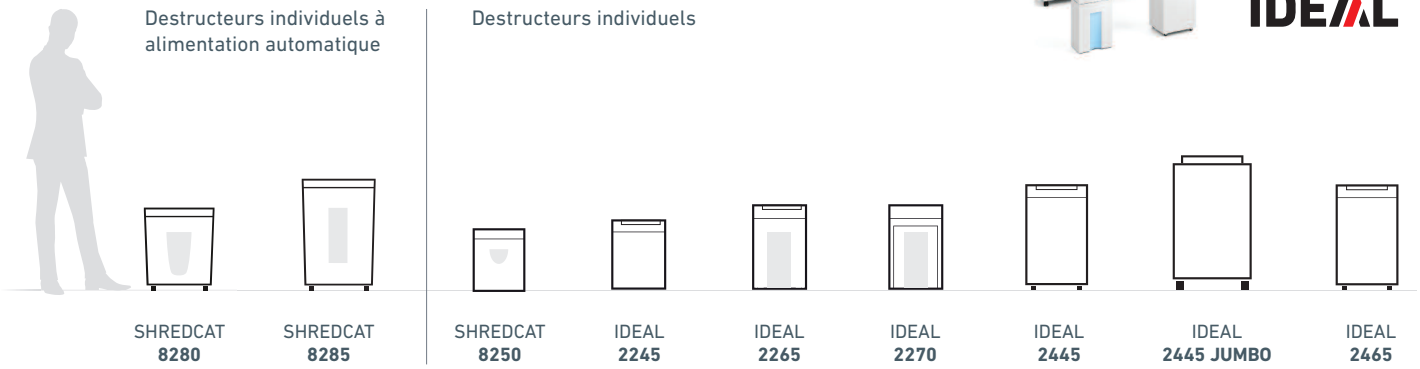

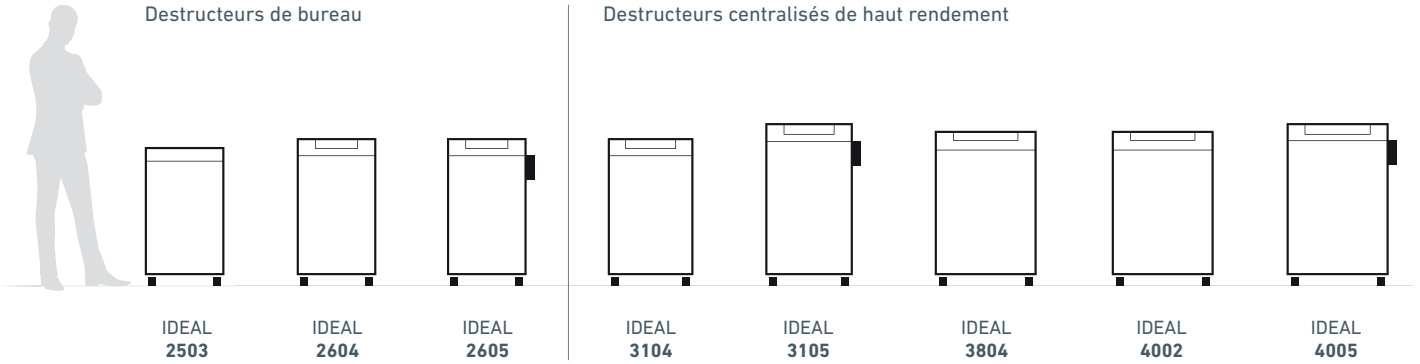

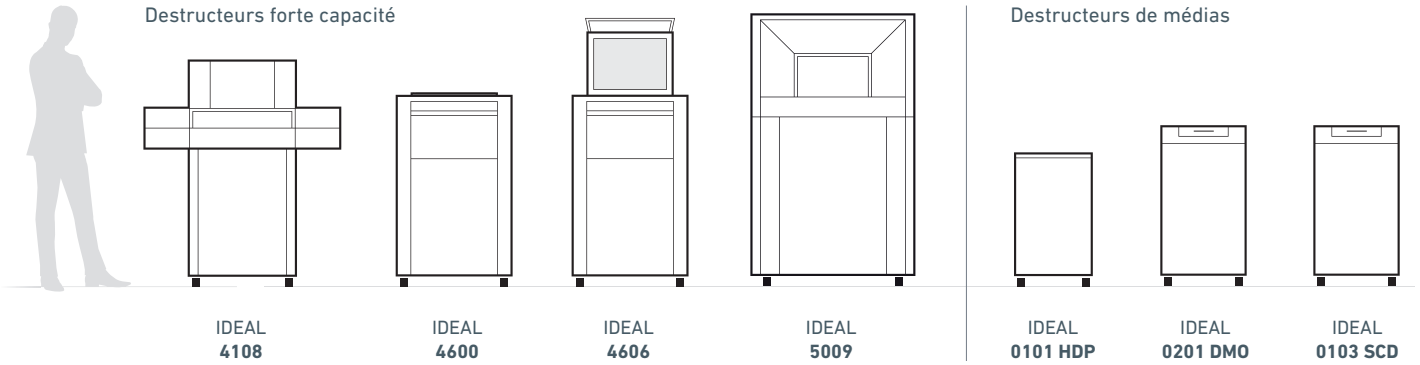

Découvrez également notre

Prestation livraison spéciale destructeurs de documents

Cette prestation comprend la **livraison*** et le **mise en place** de votre matériel **sur son lieu d'utilisation.**

La livraison s'effectue sur rendez-vous sous 8 à 10 jours, **par un prestataire spécialisé de proximité.**

Particulièrement utile **lorsque le destructeur doit être placé dans un bureau en étage** ou dans un lieu difficile d'accès.

- Prise de rendez-vous effectuée par le prestataire
- Confirmation du rendez-vous par email / SMS
- Livraison au lieu d'utilisation
- Déballage et mise en place au lieu d'utilisation
- Reprise des emballages
- Émargement récépissé

Et profitez de la **prestation complémentaire de reprise simultanée** de votre ancien destructeur**
en même temps que la livraison du neuf et rapatriement vers notre plateforme logistique nationale pour destruction.

Contactez-nous
pour plus d'informations sur ces prestations

* Uniquement en France Continentale (département 98 Monaco : supplément à prévoir) sans restriction d'accès (îles et autres destinations sur devis).

** Poids et taille identiques ou inférieurs au destructeur neuf.

IDEAL 0105

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1050 mm
Idéale pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Montées sur stand métallique particulièrement stable, avec collecteur de déchets sous la table. Dimensions : H 965 x L 1300 x P 380 mm. Poids : 16 kg. **Garantie 2 ans.**

Idéale pour couper les imprimés de grands formats.

IDEAL 0135

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1350 mm
Dimensions : H 965 x L 1600 x P 380 mm. Poids : 21,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. **Garantie 2 ans.**

Lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé.

IDEAL 0155

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1550 mm
Dimensions : H 965 x L 1800 x P 380 mm. Poids : 24,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Profondeur de table	Référence
IDEAL 0105	1050 mm	0,8 mm	280 mm	01050100
IDEAL 0135	1350 mm	0,8 mm	280 mm	01350100
IDEAL 0155	1550 mm	0,8 mm	280 mm	01550100
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017
Couteau de rechange				0055018

Lame «non-tranchante» pour une utilisation totalement sécurisée !

IDEAL 1133

Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A4
Capacité de coupe : 15 feuilles[1]. Lame universelle «non-tranchante» en acier découpé au laser, avec revêtement anti-adhésif, pour une utilisation en toute sécurité. Pression manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table graduée en cm. Poignée de préhension ergonomique. Table, butée et poignée de couleur blanche. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 250 x 340 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 570 mm. Poids : 2,5 kg. **Garantie 2 ans.**



Pour couper en toute sécurité jusqu'à 15 feuilles.

IDEAL 1142

Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A3
Dimensions de la table : 250 x 430 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 660 mm. Poids : 3 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1133. **Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles[1]	Adapté au format	Référence
IDEAL 1133	340 mm	15	A4	11330000
IDEAL 1142	430 mm	15	A3	11420000
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1133*			9000313
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1142*			9000333

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.



IDEAL 1134

Cisaille professionnelle pour format A4
Capacité de coupe : 25 feuilles[1]. Lame et contre-lame réaffûtables en acier d'Allemagne. Pression manuelle. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN et des repères d'angles sur la table. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm. Dimensions : H 310 x L 340 x P 570 mm. Poids : 4 kg. **Garantie 2 ans.**



Tracés des formats DIN et des repères d'angles sur la table.

IDEAL 1135

Cisaille professionnelle pour format A4, équipée du levier EASY-LIFT
Pression automatique. Levier EASY-LIFT permettant de retirer facilement le papier sans avoir à remonter la lame. Dimensions : H 325 x L 340 x P 585 mm. Poids : 4,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1134. **Garantie 2 ans.**

Levier EASY-LIFT pour retirer les documents coupés sans avoir à remonter a lame (IDEAL 1135 et 1046).

IDEAL 1046

Cisaille professionnelle pour format A3, équipée du levier EASY-LIFT
Pression automatique. Capacité de coupe : 30 feuilles[1]. Dimensions de la table : 356 x 510 mm. Dimensions : H 385 x L 390 x P 700 mm. Poids : 7,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1135. **Garantie 2 ans.**



IDEAL 1038

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A4 et plus
Capacité de coupe : 50 feuilles[1]. Pression manuelle dosable par levier. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Dimensions de la table : 356 x 403 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 575 mm. Poids : 9 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1134. **Garantie 2 ans.**



Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm (IDEAL 1038, 1058 et 1071).



IDEAL 1058

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A3 et plus
Capacité de coupe : 40 feuilles[1]. Dimensions de la table : 356 x 604 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 790 mm. Poids : 14 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. **Garantie 2 ans.**



Pression manuelle dosable par levier (IDEAL 1038, 1058 et 1071).

IDEAL 1071

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A2 et plus
Capacité de coupe : 40 feuilles[1]. Dimensions de la table : 506 x 765 mm. Dimensions : H 520 x L 570 x P 980 mm. Poids : 23 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles[1]	Adapté au format	Référence
IDEAL 1134	350 mm	25	A4	11341000
IDEAL 1135	350 mm	25	A4	11351000
IDEAL 1046	460 mm	30	A3	10461000
IDEAL 1038	385 mm	50	A4 et plus	10381000
IDEAL 1058	580 mm	40	A3 et plus	10581000
IDEAL 1071	710 mm	40	A2 et plus	10711000
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1134*			9003322
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1135*			9000320
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1046*			9000342
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1038*			9000325
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1058*			9000345
Lame + contre-lame de rechange	→ *IDEAL 1071*			9000350

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Parfait pour couper des feuilles A3 en deux et obtenir des feuilles A4 !



IDEAL 3005

Massicot manuel de table pour couper jusqu'à 55 feuilles

Capacité : jusqu'à 55 feuilles[1] ou 5,5 mm d'épaisseur. Carter de protection transparent à l'avant. Levier de lame sécurisé. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs activée par bouton (nécessite 2 piles AAA non fournies). Longueur de coupe : 300 mm. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour couper les feuilles au format A5, B5 ou A4. Butée latérale graduée en mm. Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé. Dimensions : H 190 x L 500 x P 115 mm (table fermée) / H 175 x L 500 x P 240 mm (table ouverte). Poids : 5,2 kg. **Garantie 2 ans.**



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles[1]	Adapté au format	Référence
IDEAL 3005	300 mm	55	A3	30050000
Accessoires : Lame de rechange				9000105
Lot de 2 réglettes de rechange				9000205

Modèle sur stand métallique

IDEAL 4305

Massicot manuel professionnel et robuste adapté au format A3

Capacité de coupe : 500 feuilles[1] ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par levier. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier ave glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 34 mm. Butée latérale graduée et vernier millimétré pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 400 x L 880 x P 880 mm (de table) / H 1150 x L 880 x P 880 mm (sur stand). Poids : 44 kg (de table) / 54 kg (sur stand). **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE **CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF** ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !

Butée arrière déplacée par manivelle.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Adapté au format	Référence
IDEAL 4305 de table	430 mm	40 mm	A3	43050000
IDEAL 4305 sur stand métallique	430 mm	40 mm	A3	43050011
Option : Stand métallique				42051100
Accessoires : Lame de rechange				9000121
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Retrouvez plus d'informations en page 42

Découvrez également notre

Contrat d'entretien préventif et vérification générale périodique pour massicots professionnels

NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC VOTRE MASSICOT !

Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot IDEAL ? Savez-vous que ce type de matériel est soumis à une législation stricte en matière de sécurité et qu'il doit faire l'objet d'une vérification générale périodique par des techniciens qualifiés et spécifiquement formés sur le matériel ?

Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, filiale du fabricant allemand des massicots IDEAL, vous bénéficiez du professionnalisme, de l'expérience et du savoir-faire de nos équipes techniques d'intervention pour l'entretien et la vérification de votre massicot professionnel.

NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

- **4 visites par an pour vérifier 15 points de contrôle suivant le registre de vérification des massicots pour la découpe du papier et du carton**
- Après chaque vérification notre technicien vous remet un rapport de contrôle pour votre registre de sécurité
- Vérification des réglages mécaniques, électriques et électroniques
- Vérification des pièces d'usure (patins, feutres, lames, couteaux, etc.) et des organes tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
- Nettoyage complet et lubrification des composant mécaniques qui le nécessitent

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri

Modèle sur stand métallique

IDEAL 4705

Massicot manuel professionnel adapté aux liasses épaisses

Capacité de coupe : jusqu'à 70 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par volant. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 455 mm. Coupe minimale : 30 mm. Ruban graduée en mm/pouces lisible à l'avant, pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 590 x L 1000 x P 890 mm (de table) / H 1270 x L 1000 x P 890 mm (sur stand). Poids : 85 kg (de table) / 93 kg (sur stand). **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE **CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF** ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !

Ruban gradué en mm/pouces.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Adapté au format	Référence
IDEAL 4705 de table	475 mm	70 mm	A3 et plus	47050000
IDEAL 4705 sur stand métallique	475 mm	70 mm	A3 et plus	47050011
Option : Stand métallique				47001100
Accessoires : Lame de rechange				9000021
Lot de 10 réglettes de rechange				9000222

Modèle 4315 sur stand métallique

Modèle 4350 sur meuble avec étagères

IDEAL 4315

Massicot électrique de précision adapté au format A3

Capacité de coupe : 500 feuilles[1] ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (contrôlé électroniquement) et à l'arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette ; frein à disque. Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe. Dispositif de pression manuelle par levier. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 35 mm. Affichage digital des dimensions en mm/pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 355 x L 640 x P 870 mm (de table) / H 1085 x L 640 x P 870 mm (sur stand) / H 1080 x L 640 x P 870 mm (sur meuble). Poids : 81 kg (de table) / 91 kg (sur stand) / 113 kg (sur meuble). **Garantie 2 ans.**

IDEAL 4350

Massicot électrique de précision avec dispositif de pression automatique

Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue. Poids : 86 kg (de table) / 96 kg (sur stand) / 118 kg (sur meuble). Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 4315. **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE **CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF** ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.

Commande bi-manuelle EASY-CUT.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Dispositif de pression	Référence
IDEAL 4315 de table	430 mm	40 mm	manuel	43153011
IDEAL 4315 sur stand métallique	430 mm	40 mm	manuel	43153012
IDEAL 4315 sur meuble avec étagères	430 mm	40 mm	manuel	43153013
IDEAL 4350 de table	430 mm	40 mm	automatique	43503011
IDEAL 4350 sur stand métallique	430 mm	40 mm	automatique	43503012
IDEAL 4350 sur meuble avec étagères	430 mm	40 mm	automatique	43503013
Options : Stand métallique				42051100
Meuble avec étagères				42151100
Accessoires : Lame de rechange				9000121
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Pratique : peux être utilisée à l'horizontale ou à la verticale !

MAX
BH-11F

Agrafeuse électrique avec système d'agrafage à plat jusqu'à 35 feuilles
Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse. Capacité d'agrafage : jusqu'à 35 feuilles[1]. Système breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Marge d'agrafage réglable de 3 à 15,5 mm. Capacité du magasin : 100 agrafes. Possibilité d'utiliser l'agrafeuse en position horizontale ou verticale (gorge vers le haut). Emplacement pratique pour stocker une boîte d'agrafes. Carter de protection transparent, contrôlé électroniquement. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni) ou avec des piles (nécessite 6 piles AA non fournies). Livrée avec une boîte de 1000 agrafes en barettes. Dimensions : H 129 x L 69 x P 163 mm. Poids : 0,86 kg. **Garantie 1 an.**

Bouton d'ouverture du magasin et emplacement pratique pour stocker une boîte d'agrafes (BH-11F).

Agrafez 5000 fois sans changer de cartouche !

MAX
EH-70F II (ex IDEAL 8560)

Agrafeuse électrique avec système d'agrafage à plat jusqu'à 56 feuilles
Nouveau design du capot permettant de mieux voir la zone d'agrafage. Arceau métallique sous le capot limitant l'accès à la zone d'agrafage pour plus de sécurité. Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 56 feuilles[1]. Système breveté d'agrafage à plat. Marge d'agrafage réglable de 3 à 18 mm. Changement rapide et facile du consommable. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni). Livrée avec une cartouche de 5000 agrafes plates. Dimensions : H 112 x L 100 x P 210 mm. Poids : 1,2 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle BH-11F. **Garantie 1 an.**

L'agrafage à plat permet une réduction importante du volume au classement.

Pour agrafer de 2 à 100 feuilles sans changer de consommable !

MAX
EH-110F

Agrafeuse électrique haute performances jusqu'à 100 feuilles
Capacité d'agrafage : jusqu'à 100 feuilles[1]. Système breveté d'agrafage à plat. Coupe automatique des pattes de l'agrafe en fonction de l'épaisseur de la liasse. Grande table avec repères de formats pour un positionnement aisé des documents. Marge d'agrafage réglable de 3 à 23 mm. Carter de protection transparent avec indicateur permettant une parfaite visibilité de la tête d'agrafage. Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible. Fonctionne sur secteur. Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau. Dimensions : H 210 x L 242 x P 393 mm. Poids : 7,6 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle EH-70F. **Garantie 1 an.**

Pour agrafer jusqu'à 100 feuilles (EH-110F).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles[1]	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence
BH-11F	35	3 à 15,5 mm	100	BH11F
EH-70F II	56	3 à 18 mm	5000	EH70F2
EH-110F	100	3 à 23 mm	4000	EH110F
Fournitures : Boîte de 1000 agrafes 11-1M en barettes (20 x 50 agrafes)		→ *BH-11F*		111M
Cartouche de 5000 agrafes plates		→ *EH-70F II*		70FE
Boîte de 2 recharges d'agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)		→ *EH-110F*		110FE

UCHIDA
U-Booklet

Agrafeuse-plieuse pour réaliser des brochures jusqu'à 64 pages
Idéale pour réaliser des brochures format A4 à partir de feuilles A3 ou des brochures format A5 à partir de feuilles A4. Productivité : jusqu'à 800 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 16 feuilles[1] (brochures de 64 pages). Deux têtes d'agrafage avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage à plat). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage par cellule ou manuel par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de commande avec écran LED. Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg. **Garantie 1 an.**

Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage.

Modèle	Nbr de têtes d'agrafage	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles[1]	Productivité en nbr de brochures par heure	Référence
U-Booklet	2	16	800	11609144490001
Fournitures : Boîte de 5000 agrafes 26/6				3569500073
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux				9000633

(1) Capacité exprimée en feuilles 80 g/m².

IDEAL 8306

Plieuse de documents compacte adaptée au format A4
Le modèle idéal pour le pliage quotidiens de vos courriers, factures, dépliants, etc... Formats acceptés : A4 et 12" (minimum 100 x 105 mm). Productivité : jusqu'à 115 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m². Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 150 feuilles. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 422 x L 745 x P 360 mm. Poids : 15 kg. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8306	115	A4	4	83060011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633

IDEAL 8324

Plieuse de documents avec molette de sélection rapide du type de pli
Réglage très facile du type de pli grâce à une molette de sélection rapide. Format accepté : A4. Productivité : jusqu'à 117 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m² (150 g/m² pour un pli simple). Plateau de réception d'une capacité de 80 feuilles (selon type de pli réalisé). Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles[1]. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm. Poids : 21 kg. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8324	117	A4	4	83240011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633

IDEAL 8335

Plieuse de documents adaptée aux formats A4 et A3
Formats minimum / maximum acceptés : 91 x 125 mm / 297 x 420 mm (du B7 au A3). Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m² (210 g/m² pour un pli simple). Vitesse réglable. Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée motorisée, avec rouleaux d'éjection réglables (trois positions) pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm. Poids : 27 kg. **Garantie 2 ans.**

Sortie étagée motorisée avec rouleaux d'éjection réglables.

IDEAL 8345

Plieuse entièrement automatique adaptée aux formats A4 et A3
Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m². 36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats standards). Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage automatique des poches de pliage. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm. Poids : 29,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 8335. **Garantie 2 ans.**



Écran de commande tactile avec menus intuitifs et codes couleurs (IDEAL 8345)

Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par minute	Adapté aux formats	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8335	240	B7 à A3	6	83350011
IDEAL 8345	240	B7 à A3	6	83450011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633

(1) Capacité exprimée en feuilles 65 g/m².

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

RENZ
Lamigo A4

Pour plastifier facilement vos documents format A4
Fonctionnement à la portée de tous pour un résultat parfait. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Témoin lumineux signalant la phase de préchauffage. Productivité : 0,45 mètres par minute. Épaisseur du document : jusqu'à 0,5 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 78 x L 360 x P 150 mm. Poids : 2 kg. **Garantie 1 an.**

Fonctionnement très simple à la portée de tous.

RENZ
Lamigo A3

Pour plastifier facilement vos documents format A3
Dimensions : H 78 x 454 360 x P 150 mm. Poids : 2,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Lamigo A4. **Garantie 1 an.**

RENZ
Lamigo A3 Pro

Pour plastifier à chaud ou à froid vos documents jusqu'au format A3
Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l'augmentation de température. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80, 100 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Productivité : 0,48 mètres par minute. Fonction marche arrière. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 123 x L 470 x P 146 mm. Poids : 2,8 kg. **Garantie 1 an.**

Plastification à chaud ou à froid (pour documents imprimés avec des encres spéciales).

RENZ
Lamigator IQ

Nouveau modèle haute performance pour plastifier à chaud ou à froid
Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l'augmentation de température. Détection du type de pochette de plastification introduit et ajustement automatique de la température de plastification. Productivité : jusqu'à 1 mètres par minute. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Vitesse de passage réglable. Témoin lumineux signalant la phase de préchauffage. Épaisseur du document : jusqu'à 0,8 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Fonction marche arrière et système anti-bourrage intelligent. Dimensions : H 105 x L 481 x P 165 mm. Poids : 4 kg. **Garantie 1 an.**

Détection automatique du type de pochette de plastification (Lamigator IQ).

Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum pochette de plastification	Référence
Lamigo A4	0,45	230 mm	2 x 125 microns	342300800
Lamigo A3	0,45	330 mm	2 x 125 microns	343300800
Lamigo A3 Pro	0,48	330 mm	2 x 125 microns	343300900
Lamigator IQ	1	330 mm	2 x 250 microns	343401600
Fournitures :	Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 80 microns			18080303
	Boite de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 80 microns			18080426
	Boite de 100 pochettes de plastification format A5 (216 x 154 mm), épaisseur 2 x 125 microns			18125216
	Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 125 microns			18125303
	Boite de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 125 microns			18125426
	Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 250 microns			18250303

RENZ
Ring Wire Opener

Permet d'ouvrir les reliures métalliques sans abîmer la liasse de feuilles
Ce petit outil léger et maniable vous permettra d'ouvrir les reliures Ring Wire sans effort et sans abîmer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des feuilles, ou encore changer la couleur de reliure, changer la couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamètres Ø 6,9 à 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Adapté au reliures en pas	Diamètres de reliures ouvrables	Référence
Ring Wire Opener	3:1 / 2:1	Ø 6,9 à 25,4 mm	492330000

RENZ
RW HOME

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 d'entrée de gamme
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**

Butée latérales réglable et mesures en mm.

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
RW HOME	3:1	120	1 mm	Ø 5,5 à 14,3 mm	26310060

RENZ
Wire GO 3:1

Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 15,4 kg. **Garantie 1 an.**



La reliure par anneaux métalliques est qualitative, très solide et permet d'ouvrir votre document complètement à 360°.

RENZ
Wire GO 2:1

Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Autres caractéristiques identiques au modèle Wire Go 3:1. **Garantie 1 an.**

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Wire GO 3:1	3:1	135	2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310040
Wire GO 2:1	2:1	340	2 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210040

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

Gagnez en confort d'utilisation et en productivité grâce au moteur de perforation électrique en option !

RENZ
SRW 360

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 avec poinçons débrayables
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Moteur de perforation électrique «comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13 kg. **Garantie 1 an.**

Poinçons débrayables individuellement pour moduler le nombre de trous à perforer et curseur de réglage du système de sertissage.

RENZ
ECO S 360

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1 avec poinçons débrayables
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360. **Garantie 1 an.**

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
SRW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310020
ECO S 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210020
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts				271000100

Perforation en pas 3:1

Le pas 3:1 correspond à une perforation de 3 trous par pouce[2]. Les trous sont carrés (4 x 4 mm) et sont espacés de 8,47 mm. Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 135 feuilles[1].

Perforation en pas 2:1

Le pas 3:1 correspond à une perforation de 2 trous par pouce[2]. Les trous sont rectangulaires (3,5 x 5,5 mm) et sont espacés de 12,7 mm. Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 340 feuilles[1].

RENZ
SRW 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 3:1 avec perforation électrique
Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**

Déclenchement électrique de la perforation par pédale pour un plus grand confort d'utilisation et une productivité accrue.

RENZ
ECO 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 2:1 avec perforation électrique
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 35). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360 comfort plus. **Garantie 1 an.**



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
SRW 360 comfort plus	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310300
ECO 360 comfort plus	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210300

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) 1 pouce = 25,4 mm

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

RENZ
Private Bind

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques d'entrée de gamme
Fonctionnement manuel très simple : un seul levier pour la perforation de la liasse et l'ouverture des anneaux. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm).Butée latérale réglable (format A4, A5). Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Private Bind	150	1 mm	Ø 6 à 19 mm	26340030

RENZ
Combinette

Pour des reliures par anneaux plastiques jusqu'à 480 feuilles
Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles[1]. Perforation manuelle de la liasse par levier. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 300 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 90 x L 490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**

Marge de perforation réglable (ci-dessus) et poinçons débrayables individuellement (ci-dessous) sur le modèle Combi S).

RENZ
Combi S

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques avec poinçons débrayables
Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Marge de perforation réglable. Poinçons débrayables individuellement. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Poids : 10 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Combinette. **Garantie 1 an.**

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Combinette	480	2,5 mm	Ø 6 à 52 mm	26340000
Combi S	480	2,5 mm	Ø 6 à 52 mm	26340020

RENZ
Combi comfort plus

Perfo-relieur avec perforation électrique déclenchée par pédale
Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles[1]. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie 1 an.**

Perforation électrique déclenchée par pédale.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Combi comfort plus	480	2 mm	Ø 6 à 52 mm	27340300

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

RENZ
SPB 360

Pour des reliures par spirales hélicoïdales jusqu'à 160 feuilles
Perforation manuelle de la liasse par levier. Insertion électrique de la spirale dans la liasse. Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Butée latérale réglable et poinçons débrayables pour format A4, A5. Dispositif intégré pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm. Moteur de perforation électrique «comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg. **Garantie 1 an.**



RENZ
SPB 360 comfort plus

Perfo-relieur par spirale avec perforation électrique
Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Poids : 32 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle SPB 360. **Garantie 1 an.**

La reliure spirale permet d'obtenir des documents solides et flexibles, qui peuvent s'ouvrir complètement à 360°.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles(1)	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de spirales utilisables	Référence
SPB 360	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	260754000
SPB 360 comfort plus	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	270764000
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts → *SPB 360*				271000100
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095

Confectionnez facilement des
Calendriers muraux
avec les matériels et fournitures RENZ

Perfo-relieurs
voir pages 29-30

Perforeuse TC 20
voir ci-dessous



Reliures Ring Wire
voir page 35

Crochets
voir ci-dessous

RENZ
TC 20

Perforeuse manuelle d'encoche pour la réalisation de calendriers
Dans la confection de calendriers, la découpe d'encoche «coup-de-pouce» encore appelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle à confettis facile à vider. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètre de l'encoche	Référence
TC 20	2 mm	Ø 20 mm	360009400

RENZ
Crochets de calendriers - Forme n°2

Coloris	Longueur	Diamètre	Conditionnement	Référence
Noir	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250220001
Blanc	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250225000
Argent mat(2)	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250229009

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) Argent mat = NC-argent.

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

RENZ
ECL 360

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 360 mm de longueur
Sertissage électrique déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur l'élément de reliure. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Molette permettant d'ajuster facilement le système de pression au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse. Dimensions : H 230 x L 520 x P 530 mm. Poids : 38 kg. **Garantie 1 an**



RENZ
ECL 500

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 500 mm de longueur
Dimensions : H 230 x L 650 x P 530 mm. Poids : 46 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. **Garantie 1 an.**

RENZ
ECL 700

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 700 mm de longueur
Dimensions : H 230 x L 850 x P 530 mm. Poids : 56 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. **Garantie 1 an.**

Peigne de positionnement de l'élément de reliure (ci-dessus) et molette d'ajustement du système de pression (ci-dessous).

Modèle	Adapté aux reliures	Longueur maximum du document	Référence
ECL 360	anneaux métalliques Ring Wire	360 mm	403600400
ECL 500	anneaux métalliques Ring Wire	500 mm	405000500
ECL 700	anneaux métalliques Ring Wire	700 mm	407000600

RENZ
WBS 360

Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 34) ou utilisable en autonome. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Longueur maximum du document : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x P 150 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 1 an.**

RENZ
PBS 340

Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 34) ou utilisable en autonome. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 170 x L 500 x P 190 mm. Poids : 4,3 kg. **Garantie 1 an.**

RENZ
CBS 340

Module de reliure «MBS» par spirales hélicoïdales
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 34) ou utilisable en autonome. Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Adapté aux reliures	Diamètres des reliures acceptés	Référence
WBS 360	anneaux métalliques Ring Wire	Ø 5,5 à 38 mm	38360033100
PBS 340	anneaux plastiques	Ø 6 à 52 mm	38340013400
CBS 340	spirales hélicoïdales	jusqu'à Ø 20 mm	38340011500
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

Outils de perforation en option

RENZ
DTP 340 M

Perforeuse électrique par poinçons, compacte et performante avec outils de perforation interchangeables pour une totale polyvalence
La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de perforation et plusieurs modules de reliure «MBS» différents, d'obtenir une grande flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de reliure «MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340 (voir page 33). Perforation électrique déclenchée par pédale. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres). Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA[1] et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg. **Garantie 1 an.**

Les outils de perforation ainsi que les modules de reliure «MBS» peuvent se changer très rapidement et facilement.

Modèle		Longueur de perforation maximum	Capacité de perforation en épaisseur	Outils de perforation interchangeables	Référence
DTP 340 M		340 mm	jusqu'à 3,5 mm	oui	363400100
Options :	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm				3734000000
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»				3734000020
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm				3734000040
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»				3734000060
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm				3734000251
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm				3734000270
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm				3734000290
	Outil de perforation QSA[1], pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm				3734000997
	Outil de perforation QSA[1], pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm				3734000926

Outils de perforation en option

RENZ
DTP 340 A

Perforeuse électrique par poinçons adaptée à un usage intensif, avec déclenchement automatique et éjection automatique
Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser vos travaux de reliure avec une grande flexibilité, grâce à ses outils de perforation interchangeables. Un modèle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement à l'insertion de la liasse grâce à une cellule de détection. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Éjection automatique de la liasse après perforation et réception sur un plateau métallique avec butées. Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA[1] et d'une marge de perforation réglable.Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg. **Garantie 1 an.**



Éjection automatique de la liasse après perforation sur un plateau de réception avec butée réglable pour une productivité accrue.

Modèle		Longueur de perforation maximum	Capacité de perforation en épaisseur	Outils de perforation interchangeables	Référence
DTP 340 A		340 mm	jusqu'à 3,5 mm	oui	363400200
Options :	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm				3734002000
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»				3734002020
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm				3734002040
	Outil de perforation QSA[1], pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»				3734002060
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm				3734002251
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm				3734002270
	Outil de perforation QSA[1], pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm				3734002290
	Outil de perforation QSA[1], pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm				3734002997
	Outil de perforation QSA[1], pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm				3734002926

(1) QSA = poinçons débrayables individuellement.

Pour tous les types de reliures possibles !

Avec les perforeuses universelles RENZ, vous pouvez réaliser tous les types de trous possibles selon le type de reliure souhaité. Les outils de perforation sont facilement interchangeables.



Matériels de reliure

Reliures anneaux métalliques Ring Wire

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Coloris T1

Noir	Blanc	Argent mat[2]
réf. *(x)* = 01	réf. *(x)* = 00	réf. *(x)* = 09

Coloris T2

Rouge	Vert	Bleu	Gris	Bronze	Argent brillant[3]
réf. *(x)* = 02	réf. *(x)* = 04	réf. *(x)* = 03	réf. *(x)* = 07	réf. *(x)* = 08	réf. *(x)* = 06

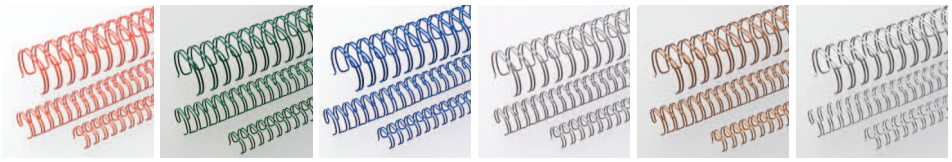

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours - Uniquement disponible par surconditionnement Master Box

RENZ

Ring Wire pas 3:1 - Éléments coupés format A4 (34 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Nbr d'éléments coupés selon conditionnement		Référence
				par boîte Wire Pack	surconditionnement Master Box	
Ø 5,5 mm (3/16″)	N°3	30	3 mm	100	1000 (10 boîtes)	31055 *(x)* 34
Ø 6,9 mm (1/4″)	N°4	45	4,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	31069 *(x)* 34
Ø 8 mm (5/16″)	N°5	60	6 mm	100	1000 (10 boîtes)	31080 *(x)* 34
Ø 9,5 mm (3/8″)	N°6	75	7,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	31095 *(x)* 34
Ø 11 mm (7/16″)	N°7	90	9 mm	100	800 (8 boîtes)	31110 *(x)* 34
Ø 12,7 mm (1/2″)	N°8	105	10,5 mm	100	800 (8 boîtes)	31127 *(x)* 34
Ø 14,3 mm (9/16″)	N°9	120	12 mm	50	400 (8 boîtes)	31143 *(x)* 34
Ø 16 mm (5/8″)	N°10	135	13,5 mm	50	400 (8 boîtes)	31160 *(x)* 34

RENZ

Ring Wire pas 2:1 - Éléments coupés format A4 (23 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Nbr d'éléments coupés selon conditionnement		Référence
				par boîte Wire Pack	surconditionnement Master Box	
Ø 6,9 mm (1/4″)	N°4	45	4,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	32069 *(x)* 23
Ø 8 mm (5/16″)	N°5	60	6 mm	100	1000 (10 boîtes)	32080 *(x)* 23
Ø 9,5 mm (3/8″)	N°6	75	7,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	32095 *(x)* 23
Ø 11 mm (7/16″)	N°7	90	9 mm	100	800 (8 boîtes)	32110 *(x)* 23
Ø 12,7 mm (1/2″)	N°8	105	10,5 mm	100	800 (8 boîtes)	32127 *(x)* 23
Ø 14,3 mm (9/16″)	N°9	120	12 mm	50	400 (8 boîtes)	32143 *(x)* 23
Ø 16 mm (5/8″)	N°10	135	13,5 mm	50	400 (8 boîtes)	32160 *(x)* 23
Ø 19 mm (3/4″)	N°12	160	16 mm	50	400 (8 boîtes)	32190 *(x)* 23
Ø 22 mm (7/8″)	N°14	190	19 mm	50	300 (6 boîtes)	32220 *(x)* 23
Ø 25,4 mm (1″)	N°16	220	22 mm	25	250 (10 boîtes)	32254 *(x)* 23025
Ø 28,5 mm (1 1/8″)	N°18	250	25 mm	20	200 (10 boîtes)	32285 *(x)* 23020
Ø 32 mm (1 1/4″)	N°20	280	28 mm	20	200 (10 boîtes)	32320 *(x)* 23020
Ø 38 mm (1 1/2″)	N°22	340	34 mm	20	200 (10 boîtes)	32380 *(x)* 23

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) Argent mat = NC-argent. (3) Argent brillant = NN-étamé.

Le conditionnement en Wire Pack

Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées en Wire Pack, c'est à dire que les éléments de reliure sont enfichés dans des feuilles cartonnés, ce qui les empêchent de s'emmêler.

De plus, le pas et le diamètre (en mm et en pouces) sont toujours clairement identifiés sur la boîte en carton afin de vous éviter de choisir une reliure non adaptée à votre liasse.

Limitez la gâche et gagnez du temps grâce au conditionnement en Wire Pack !

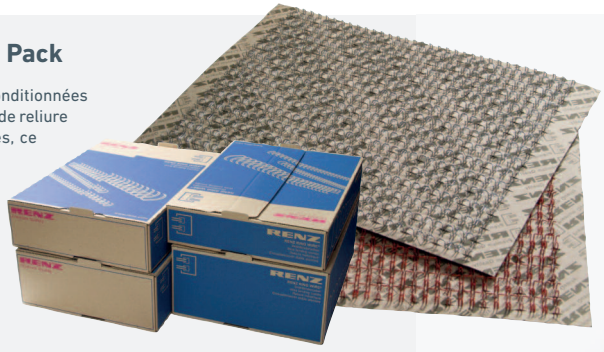

Noir
réf. *(x)* = 01

Blanc
réf. *(x)* = 00

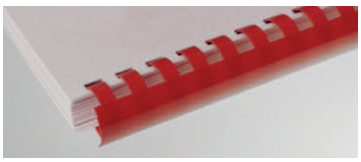

Rouge
réf. *(x)* = 02

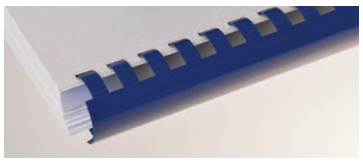

Bleu
réf. *(x)* = 03

RENZ

Anneaux plastiques pas US - Format A4 (21 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Diamètre	Forme anneaux	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence
Ø 6 mm	Ronds	30	3 mm	Boîte de 100	1706 *(x)* 21
Ø 8 mm	Ronds	50	5 mm	Boîte de 100	1708 *(x)* 21
Ø 10 mm	Ronds	70	7 mm	Boîte de 100	1710 *(x)* 21
Ø 12 mm	Ronds	90	9 mm	Boîte de 100	1712 *(x)* 21
Ø 14 mm	Ronds	110	11 mm	Boîte de 100	1714 *(x)* 21
Ø 16 mm	Ronds	130	13 mm	Boîte de 100	1716 *(x)* 21
Ø 19 mm	Ronds	160	16 mm	Boîte de 50	1719 *(x)* 21
Ø 25 mm	Ronds	220	22 mm	Boîte de 50	1725 *(x)* 21
Ø 28 mm	Ronds	250	25 mm	Boîte de 25	1728 *(x)* 21
Ø 32 mm	Ovales	280	28 mm	Boîte de 25	1732 *(x)* 21
Ø 38 mm	Ovales	340	34 mm	Boîte de 25	1738 *(x)* 21
Ø 45 mm	Ovales	410	41 mm	Boîte de 25	1745 *(x)* 21
Ø 52 mm	Ovales	480	48 mm	Boîte de 25	175 *(x)* 21
Starter kit de reliure par anneaux plastiques, coloris blanc					492302100

Noir

Blanc

Transparent

RENZ

Spirales hélicoïdales pas 6 mm ou 6,2865 mm - Format A4 (32 cm)

Disponible uniquement sur demande (nous consulter).

Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Matériau spirale	Conditionnement	Référence
Ø 6 mm SUR DEMANDE	30	3 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 8 mm SUR DEMANDE	45	4,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 10 mm SUR DEMANDE	60	6 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 12 mm SUR DEMANDE	75	7,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 14 mm SUR DEMANDE	90	9 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 16 mm SUR DEMANDE	105	10,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 18 mm SUR DEMANDE	120	12 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 20 mm SUR DEMANDE	135	13,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².


PVC transparent brillant


PVC transparent mat


Chromo blanc


Chromo bleu


Classique blanc mat


Carton simili cuir noir


Carton simili cuir rouge


Carton simili cuir bleu


Carton simili cuir bleu


Carton simili cuir gris

RENZ

Couvertures plastiques PVC transparent

Type de couverture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,15 mm	Boîte de 100	20150094
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200094
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,30 mm	Boîte de 100	20300094
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,20 mm	Boîte de 100	20200014
Couvertures PVC	A3	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200093
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,50 mm	Boîte de 50	205009014
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,70 mm	Boîte de 50	207009014

RENZ

Couvertures cartonnées

Type de couverture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence
Couvertures carton	A4	Chromo blanc	250 g/m²	Boîte de 100	21250004
Couvertures carton	A4	Chromo bleu	250 g/m²	Boîte de 100	21250034
Couvertures carton	A4	Classique blanc mat	300 g/m²	Boîte de 100	21300004
Couvertures carton	A4	Simili cuir noir	250 g/m²	Boîte de 100	21300014
Couvertures carton	A4	Simili cuir rouge	250 g/m²	Boîte de 100	21300024
Couvertures carton	A4	Simili cuir bleu	250 g/m²	Boîte de 100	21300034
Couvertures carton	A4	Simili cuir vert	250 g/m²	Boîte de 100	21300044
Couvertures carton	A4	Simili cuir gris	250 g/m²	Boîte de 100	21300064

RENZ

Bandes de classement (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)

Caractéristiques	Format	Conditionnement	Référence
Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm	A4	Boîte de 100	2203002
Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	A4	Boîte de 100	2203004

Des fournitures très pratiques pour des présentations de qualité !

Avec les plats de couvertures en PVC transparent et les dos de couvertures en carton simili cuir ou chromo vos présentations auront toujours un aspect qualitatif et professionnel. Les bandes classement vous permettent d'archiver vos documents reliés avec des anneaux métalliques dans des classeurs 2 ou 4 anneaux ! Elles sont disponibles pour les reliures Ring Wire pas 3:1 et 2:1.

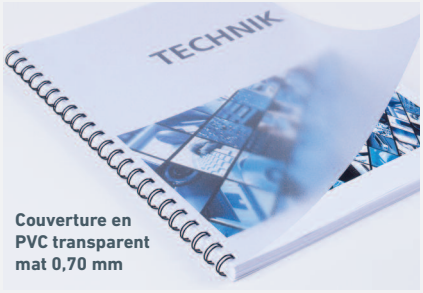

Couverture en PVC transparent mat 0,70 mm

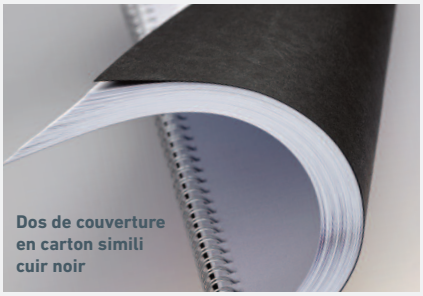
Dos de couverture en carton simili cuir noir

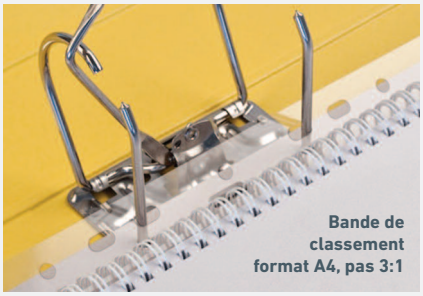
Bande de classement format A4, pas 3:1

UCHIDA

Countron Touch

Compteuse de feuilles performante, avec écran de commande tactile
Système éprouvé permettant de compter le nombre de documents d'une pile. Très utile pour compter de façon sécurisée et sûre tous types de documents, quel que soit leur format : feuilles, flyers, courriers, cartes, billets de banque, bons de caisse, etc. Productivité : jusqu'à 2500 documents par minute. Mécanisme de comptage : lame + goujon. Traite des piles de papier jusqu'à 300 mm de hauteur. Grammages acceptés de 22 à 255 g/m². Format maximum accepté : 546 x 788 mm. Format minimum accepté : 100 x 150 mm. Hauteur de la table haute pile : 760 mm. Grand écran de commande tactile simple d'utilisation. Possibilité d'insérer une languette de séparation en papier toutes les 2 à 1000 feuilles. Imprimante thermique disponible en option (montage d'usine) : ajoute à la machine la capacité d'imprimer chaque enregistrement de comptage et erreur, aide à sécuriser la gestion des enregistrements de comptage. Différentes dimensions de tables disponibles en option. Puissance : 620 W. Dimensions : H 1350 x L 900 x P 1086 mm. Poids : 150 kg. **Garantie 1 an.**

Insertion automatique de languettes de séparation en papier.

UCHIDA

Countron AT Touch

Compteuse de feuilles adapté aux forts grammages jusqu'à 400 g/m²
Productivité : jusqu'à 1500 documents par minute. Mécanisme de comptage : double lame + puce d'aspiration. Traite des piles de papier jusqu'à 220 mm de hauteur. Grammages acceptés de 80 à 400 g/m². Format minimum accepté : 100 x 148 mm. Dimensions : H 1404 x L 900 x P 1086 mm. Poids : 194 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Countron Touch. **Garantie 1 an.**



Modèle	Productivité en nbr de documents par minute	Grammages acceptés	Format maximum accepté	Référence
Countron Touch	2500	de 22 à 255 g/m²	546 x 788 mm	11202044310001
Countron AT Touch	1500	de 80 à 400 g/m²	546 x 788 mm	11202044156001
Options : Imprimante thermique (montage d'usine) → *Countron Touch*				11202048310004
Table large 800 x 800 mm sans pied				11201048310004
Table large 1000 x 1000 mm avec pied				11201048310004-A
Table large 720 x 1020 mm avec pied				11201048310004-B
Table large 800 x 1200 mm avec pied				11201048310004-C
Table pliante 787 x 787 mm (dépliée)				11201048310003
Fourniture : Lot de 30 rouleaux (100 mètres) de languettes de séparation en papier				11205047270001

UCHIDA

Countron Twin Touch

Double compteuse de feuilles robuste et performante, avec écran de commande tactile et très grande table de travail
Ses deux tours (l'une fixe, l'autre mobile) permettent de compter soit deux piles de documents de part et d'autre, en même temps, soit de compter une seule pile de documents mais à deux coins différents (mode Twin). Très utile pour compter de façon sécurisée et sûre tous types de documents, quel que soit leur format : feuilles, flyers, courriers, cartes, billets de banque, bons de caisse, etc. Productivité : jusqu'à 2500 documents par minute. Mécanisme de comptage : lame + goujon. Traite des piles de papier jusqu'à 300 mm de hauteur. Grammages acceptés de 22 à 255 g/m². Format maximum accepté : 800 x 1200 mm. Format minimum accepté : 100 x 130 mm (tour fixe) / 150 x 200 mm (tour mobile) / 80 x 130 mm (mode Twin). Hauteur de la table haute pile : de 772 à 860 mm. Grand écran de commande tactile simple d'utilisation. Possibilité d'insérer une languette de séparation en papier toutes les 2 à 1000 feuilles. Puissance : 850 W. Dimensions : H 1440 x L 1970 x P 1180 mm. Poids : 500 kg. **Garantie 1 an.**

Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.

Modèle	Productivité en nbr de documents par minute	Grammages acceptés	Format maximum accepté	Référence
Countron Twin Touch	2500	de 22 à 256 g/m²	546 x 788 mm	11202044155001
Fourniture : Lot de 30 rouleaux (100 mètres) de languettes de séparation en papier				11205047270001

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

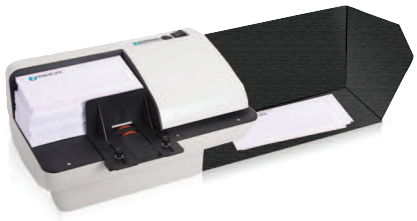

ROTOTYPE
MO 150

Ouvre-lettres automatique destiné à un usage intensif
Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, très simple d'utilisation et très rapide, destiné à une utilisation intensive et permettant d'ouvrir sans perdre de temps, jusqu'à 400 enveloppes par minute. Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 5 mm. Formats d'enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm à 330 x 260 mm. Couteaux auto-affûtés et profondeur de coupe réglable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 100 mm avec butée réglable. Éjection automatique des enveloppes ouvertes et réception dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes coupées. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enveloppes). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**

Ouvre jusqu'à 400 enveloppes par minute.

Modèle	Productivité en nbr d'enveloppes par minute	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence
MO 150	400	5 mm	0573310001

ROTOTYPE
APRI 360

Ouvre-lettres spécialement conçu pour les enveloppes volumineuses
Silencieux et très simple d'utilisation, cet ouvre-lettres permet d'ouvrir sans difficulté aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumineuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d'enveloppe acceptée : jusqu'à 360 mm. Alimentation manuelle permettant d'ouvrir une enveloppe sur les trois côtés si nécessaire (pour se servir de l'enveloppe comme d'une pochette). Axe de coupe à lames hélicoïdales de très haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées. Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**

Accepte sans difficulté les enveloppes épaisses et résistantes.

Modèle	Longueur maximum des enveloppes	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence
APRI 360	360 mm	6 mm	0573210001



ROTOTYPE
SM6

Imprimante modulaire de données fixes et variables
Système d'impression par cylindre rotatif permettant d'imprimer des données fixes (texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date) selon la configuration choisie. Format minimum accepté : 50 x 50 mm. Format maximum accepté : ∞ x 310 mm. Alimentation manuelle et impression feuille à feuille. Avance consécutive ou répétant à l'infini. Hauteur d'impression commandée électroniquement. Compteur avec remise à zéro et contacteur à clé de sécurité. Module de retournement disponible en option : permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de réception ajustable suivant la largeur des documents). Livrée avec un rouleau encreur microporeux de couleur noire. Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel) disponible en option. Cylindres dateur (2 ou 4 chiffres), numéroteur (7 chiffres) et marqueur de texte disponibles en option. Dimensions : H 168 x L 568 x P 355 mm. Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**



Cylindre d'impression rotatif pour données fixes et variables.

Modèle		Marquage de	Encrage par	Référence
SM6		données fixes / variables	rouleau microporeux	0513810001
Options :	Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel)			0513830001
	Cylindre dateur - Année 2 chiffres			0513530691
	Cylindre dateur - Année 4 chiffres			5D703
	Cylindre numéroteur - 7 chiffres			0513530701
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 2 chiffres			0513530711
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 4 chiffres			5ND703
	Cylindre marqueur de texte			0513530761
	Plaque de caoutchouc gravée avec signature (sans coquille)			0513850101
	Plaque de caoutchouc gravée sans signature (sans coquille)			0513850201
Fournitures :	Rouleau encreur microporeux, couleur noire (Poleron)			0513810121
	Rouleau encreur microporeux, couleur rouge (Poleron)			0513810111

Extension de garantie

2 + 3 = 5 ANS

+3 IDEAL MADE IN GERMANY

Faites le choix de la sérénité à long terme !

L'extension de garantie est possible pour les destructeurs de documents coupe fibre (**CF**) et coupe croisée (**CC**) :

IDEAL 2245 / 2265
IDEAL 2270 / 2445
IDEAL 2465 / 2503
IDEAL 2604 / 3104

Extension de garantie France pour les destructeurs de documents IDEAL

Les conditions contractuelles suivantes s'appliquent :

1. La garantie prolongée : combien de temps dure-t-elle et quand commence-t-elle ?

1.1. CLEMENTZ-EUROMÉGRAS accorde une garantie de deux ans à compter de l'achat du matériel de marque IDEAL qu'il vend. Avec l'extension de garantie optionnelle, disponible pour certains destructeurs hors modèles P-6 et P-7, CLEMENTZ-EUROMÉGRAS prendra en charge les frais de réparation pendant trois années supplémentaires, immédiatement après la garantie initiale, soit cinq ans en tout. La facture d'achat *(mentionnant le numéro de série et l'achat de la garantie prolongée)* sert de preuve de l'extension de garantie. Un certificat peut-être délivré sur demande.

1.2. La réparation de l'appareil ou son remplacement n'entraînent pas une prolongation de la durée du contrat.

2. Conditions préalables

2.1. Le destructeur et la garantie prolongée ont été achetés en même temps *(et figurent sur une même facture)* auprès de revendeurs agréés en France.

2.2. L'appareil est situé en France Continentale.

2.3. L'extension de garantie n'est valable que pour un seul destructeur à la fois et n'est pas transférable à d'autres destructeurs.

2.4. Les prestations dans le cadre de l'extension de garantie sont fournies exclusivement en France Continentale.

3. Contenu et portée de l'extension de garantie

3.1. Les défauts de l'appareil seront corrigés gratuitement dans un délai raisonnable, soit en réparant, soit en remplaçant le destructeur, et après autorisation de retour par notre service technique *(demande par mail avec votre facture d'achat mentionnant le numéro de série du destructeur et l'achat de la garantie prolongée à envoyer à l'adresse email : technique@clementz-euromegras.com)*. Après avoir correctement protégé et emballé la tête du destructeur, elle est à retourner en atelier pour réparation / remplacement, à vos frais et risques. Les frais de port retour (après réparation) en France Continentale, de main-d'œuvre et de pièces détachées, sont pris en charge par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS *(livraison RdC devant la porte du destinataire, sans contrainte d'accès)*. Les pièces ou dispositifs échangés deviennent la propriété de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

3.2. Les services dans le cadre de l'extension de garantie ne peuvent être effectués que par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

3.3. Si la réparation est non rentable ou impossible, le client reçoit en échange standard un appareil identique ou équivalent, voire un appareil neuf.

3.4. La livraison de consommables et d'accessoires n'est pas comprise dans le champ d'application des services de garantie.

4. Ce qui n'est pas assuré

4.1. Mauvais montage, installation, par exemple non-respect des règles de sécurité en vigueur ou des instructions écrites pour l'utilisation, l'installation et le montage.

4.2. Utilisation abusive.

4.3. Dommages délibérés.

4.4. Usure normale.

4.5. Le non-respect des opérations d'entretien (dont une lubrification régulière) et de nettoyage selon le mode d'emploi.

Norme ISO/IEC 21964

Cette nouvelle norme internationale est basée sur la norme allemande DIN 66399. Les normes mondiales pour la protection et la destruction des données ont finalement été harmonisées en 2018 avec l'introduction de la norme ISO/IEC 21964.

La législation internationale stipule de quelle manière les supports et les données qu'ils contiennent doivent être détruits dans le monde entier.

Les organisations internationales de normalisation ISO et IEC ont examiné la grande variété de supports de données utilisés et spécifié des normes précises pour la destruction appropriée des données. Toutes les données doivent maintenant être détruites selon les mêmes critères et exactement de la même manière, partout dans le monde. Désormais, les utilisateurs peuvent s'attendre aux mêmes normes de confidentialité partout.

Les niveaux de sécurité pour la destruction de documents papiers

Plusieurs niveaux de sécurité ont été définis en fonction de la taille des particules qui résultent de la destruction du document papier. Plus les données sont confidentielles, plus les particules doivent être petites pour une protection efficace.

P-1

Taille des fibres < à 2000 mm²

Données générales

Par ex. vieux supports publicitaires, flyers, catalogues, coupons promotionnels, etc.

P-2

Taille des fibres < à 800 mm²

Données internes

Par ex. notes internes, formulaires, mode d'emploi, tous documents non nominatifs, etc.

P-3

Taille des particules < à 320 mm²

Données sensibles

Par ex. devis, offres de prix, commandes, tous documents avec adresses de livraison, etc.

P-4

Taille des particules < à 160 mm²

Données confidentielles

Par ex. documents de travail, factures, documents financiers, tous documents nominatifs, etc.

P-5

Taille des particules < à 30 mm²

Données secrètes

Par ex. balances comptables, documents stratégiques, tous documents nominatifs, etc.

P-6

Taille des particules < à 10 mm²

Données ultra-secrètes

Par ex. brevets, documents R&D, documents nominatifs de haute importance, contrats, etc.

P-7

Taille des particules < à 5 mm²

Données top-secrètes

Par ex. documents des ambassades, des services gouvernementaux, de l'armée, etc.

Les classes de protection

Elles déterminent le niveau de sensibilité des données par une classification précises (données internes, confidentielles ou secrètes) et permettent à chacun de savoir quel niveau de sécurité est nécessaire afin d'obtenir une destruction efficiente dans le respect de la norme.

Classe 1 → Sensibilité normale → Données internes
Classe 2 → Sensibilité haute → Données confidentielles
Classe 3 → Sensibilité très haute → Données secrètes

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7
Classe 1	◉	◉	●	○	○	○	○
Classe 2	-	-	●	●	●	○	○
Classe 3	-	-	-	●	●	●	●

◉ Non applicable pour les données personnelles
○ Un niveau de sécurité plus élevé couvre mieux la classe de protection

La classification des différents supports contenant des données

Supports papiers

Papiers...

Supports micro-films

Micro-films...

Supports optiques

CD, DVD, Blu-Ray...

Supports magnétiques souples

Cartes magnétiques, disquettes...

Supports magnétiques durs

Disques durs...

Supports électroniques

Cartes à puce, cartes mémoires...

VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE
ET ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR MASSICOTS PROFESSIONNELS

NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC VOTRE MASSICOT

Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot IDEAL ou EBA ? Savez-vous que ce type de matériel est soumis à une législation stricte en matière de sécurité et qu'il doit faire l'objet d'une vérification générale périodique par des techniciens qualifiés et spécifiquement formés sur le matériel ?

Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, filiale du fabricant allemand des massicots IDEAL et EBA, vous bénéficiez de l'expérience, du savoir-faire et du professionnalisme de nos équipes techniques d'intervention pour l'entretien et la vérification de votre massicot professionnel.

AVEC NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, VOUS RESTEZ EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION

Comme le précise le code du travail à l'article R. 233-11, les massicots doivent obligatoirement faire l'objet d'une vérification générale au moins tous les trois mois par des personnes qualifiées, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer de dangers. Le résultat de cette vérification est consigné sur le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail.

CE QUE DIT LA LOI :

Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques.

Article 1er : Les équipements de travail tels que **les massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois** au moment de leur utilisation, **de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail** .../...

NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

- **4 visites par an pour vérifier 15 points de contrôle suivant le registre de vérification des massicots pour la découpe du papier et du carton**
- Après chaque vérification notre technicien vous remet un rapport de contrôle pour votre registre de sécurité
- Vérification des réglages mécaniques, électriques et électroniques
- Vérification des pièces d'usure (patins, feutres, lames, couteaux, etc.) et des organes tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
- Nettoyage complet et lubrification des composant mécaniques qui le nécessitent

PRÉSERVEZ LA GARANTIE FABRICANT DU MATÉRIEL

La garantie fabricant nécessite que le matériel soit entretenu régulièrement selon les préconisations du fabricant. Un défaut d'entretien pourrait engendrer la non prise en charge de la remise en état au titre de la garantie.

OPTION CHANGEMENT DE LAME ET AFFÛTAGE

Lors de chaque visite trimestrielle d'entretien, notre technicien peut vous amener l'une de vos lames réaffûtées pour vous permettre d'utiliser pleinement les capacités de votre massicot. Bénéficiez d'une remise sur le prix des affûtages à l'unité et économisez les frais de port aller/retour vers notre atelier technique (le technicien met en place la lame réaffûtée et emporte la lame émoussée pour réaffûtage). Cette option nécessite d'avoir deux lames en état d'être affûtées.

Pour tout renseignement, prise de rendez-vous ou demande de devis, contactez notre service technique :

Tél. 01 46 55 62 16 • Fax 01 46 55 64 73 • Email : technique-idf@clementz-euromegras.com





KRUG+PRIESTER
IDEAL

TAGSKALENDER
DAY CALENDA

IDEAL

CLEMENTZ-EUROMÉGRAS

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.100.000 €

Siège social :
5a rue de Picardie - Reichstett
B.P. 33432 - 67455 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. 03 88 20 58 55
Fax 03 88 81 98 84

Adresse de livraison :
5a rue de Picardie - 67116 REICHSTETT

Agence région parisienne :
10-12 allée du Parc de Garlande
92220 BAGNEUX
Tél. 01 46 55 64 64
Fax 01 46 55 64 73

Email : info@clementz-euromegras.com
Web : www.clementz-euromegras.com

R.C. STRASBOURG B 598501518
N° SIRET 598501518 00032
N° APE 4666Z
N° Identification Taxe FR 34 598 501 518

Caractéristiques non contractuelles, modifiables sans préavis.
Sauf erreur typographique. Imprimé en France 01/2021

Votre revendeur CLEMENTZ-EUROMÉGRAS :