

Bergmannstrasse 10  
88471 Laupheim/Allemagne  
Tél. +49 (0)7392/97 25-0  
Fax +49 (0)7392/97 25-50  
E-Mail info@pernuma.de  
Web www.pernuma.de



## PERNUMA PERFOSET I/P, II/P

### Presses à timbre sec

Pour marquer et sécuriser par timbrage à sec des documents officiels, des photos ou papiers d'identité, ou bien tout simplement pour ajouter un logo ou tout autre symbole sur des cartes de visite, du papier à lettres, etc.

Nos presses à timbre sec manuelles sont disponibles en deux versions:

#### PERNUMA PERFOSET I/P

Le diamètre maximum du timbre est de 40 mm.

Un marquage prononcé peut être obtenu sur du papier ou du carton fin d'un grammage max. de 120 g/m<sup>2</sup>.

La marge de profondeur est de 75 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).

#### PERNUMA PERFOSET II/P

Le diamètre maximum du timbre est de 75 mm.

Il est possible de marquer un document en papier ou en carton, n'excédant pas 300 g/m<sup>2</sup>.

La marge de profondeur est de 110 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).






Bergmannstrasse 10  
88471 Laupheim/Allemagne

Tél. +49 (0)7392/97 25-0  
Fax +49 (0)7392/97 25-50

E-Mail [info@pernuma.de](mailto:info@pernuma.de)  
Web [www.pernuma.de](http://www.pernuma.de)

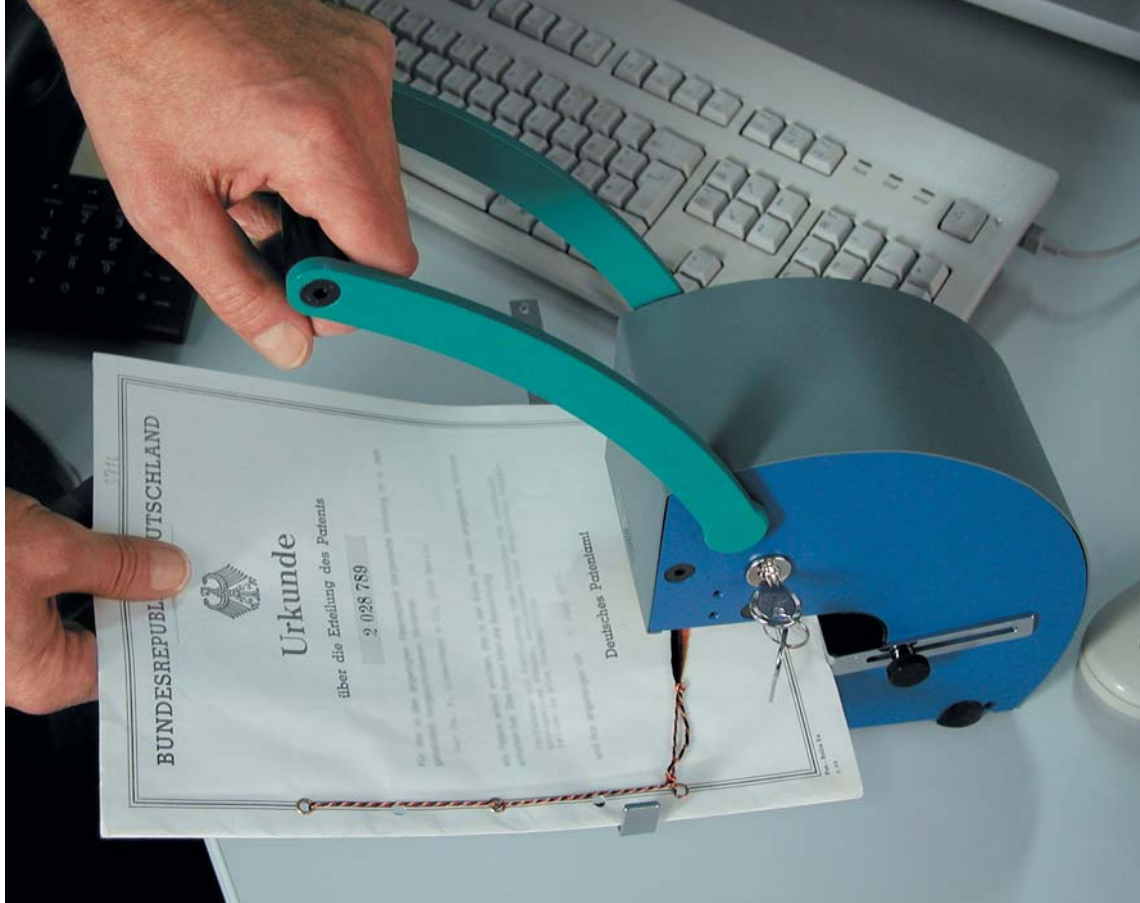

## PERNUMA PERFOSET I/P, II/P

### Presses à timbre sec

Pour un positionnement très précis de votre empreinte, toutes les presses sont équipées de série d'une butée latérale et d'une butée arrière réglables.

L'option verrouillage à clé empêche toute personne non-autorisée d'utiliser la machine.

La gravure du timbre est en générale réalisée dans du laiton. La contrepartie est en plastique.

#### Important

Nous nous chargeons de monter le timbre suivant vos souhaits. Cependant, afin d'obtenir une empreinte dans le sens adéquat de lecture, merci de nous indiquer quel endroit de votre document doit être marqué.

#### Caractéristiques techniques

PERNUMA PERFOSET	I/P	II/P
Profondeur de marge	75 mm	110 mm
Diamètre max. du timbre	40 mm	75 mm
Épaisseur du timbre	10 mm	12 mm
Épaisseur de la contrepartie	5 mm	5 mm
Diamètre de la queue du timbre	8 mm	12 mm
Longueur de la queue	10 mm	12 mm
Poids net	5.8 kg	11.2 kg
Poids brut	6.7 kg	12.5 kg
Dimensions de l'emballage		
PERFOSET I/P	43 x 34 x 20 cm	
PERFOSET II/P	52 x 33 x 23 cm	

