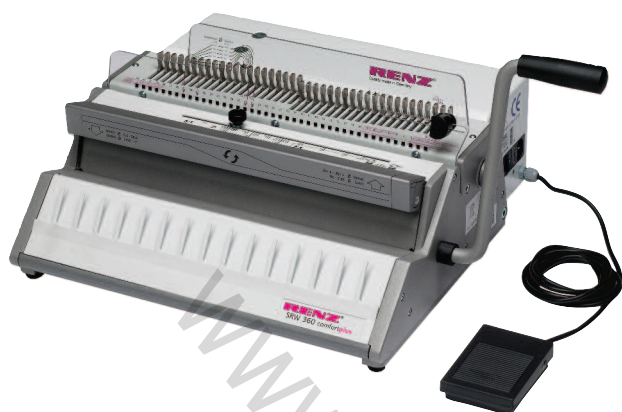


RENZ**RENZ SRW 360 confort plus**

Relieuse de haut rendement pour des brochures A5 ou A4 reliées par anneaux métalliques Ring Wire.

Réalisez facilement des documents reliés, à la fois qualitatifs, solides et élégants et qui peuvent s'ouvrir à 360° grâce à cette machine compacte équipée d'un moteur de perforation électrique et qui utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire. Idéale pour des devis, catalogues, rapports d'entreprise, bilans, prospectus divers, etc...

Fonctionnement très simple en trois opérations successives :

- Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale
- Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure
- Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier

Poinçons débrayables individuellement (QSA).

Marge de perforation réglable.

Moteur de perforation puissant (cycle de perforation de 1,2 secondes).

Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage.

Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres).

Peigne de positionnement de l'élément de reliure.

Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse.

Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé.

Grand réceptacle à confettis facile à vider.

Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.

Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1, Ø 5,5 à 16 mm et disponibles en plusieurs coloris.


Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Capacité de reliure⁽¹⁾ : jusqu'à 135 feuilles ou 13,5 mm d'épaisseur
 Capacité de perforation⁽¹⁾ : jusqu'à 22 feuilles ou 2,2 mm d'épaisseur
 Longueur maximum de perforation : 360 mm
 Longueur maximum des documents reliés : 360 mm
 Pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm (34 boucles sur format A4)
 Puissance moteur : 180 W
 Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
 Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm
 Poids : 26 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

(1) capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².
 Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Liste complète des fournitures disponibles, voir au verso →



Reliures anneaux métalliques disponibles en plusieurs coloris.



Poinçons débrayables individuellement (QSA).



Marge de perforation réglable.



Curseur permettant l'ajustage du système de sertissage.

| Référence | Designation | Code EAN |
|-----------|---------------------------|----------|
| 27310020 | RENZ SRW 360 confort plus | - |


| Référence | Options / Accessoires & fournitures |
|-----------|--|
| - | Reliures anneaux métalliques Ring Wire 3:1 (liste complète au verso) |
| - | Couvertures plastiques transparentes (liste complète au verso) |
| - | Couvertures cartonnées (liste complète au verso) |
| - | Bandes de classement (liste complète au verso) |



RENZ SRW 360 comfort plus

Liste complète des fournitures disponibles

Reliures anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1

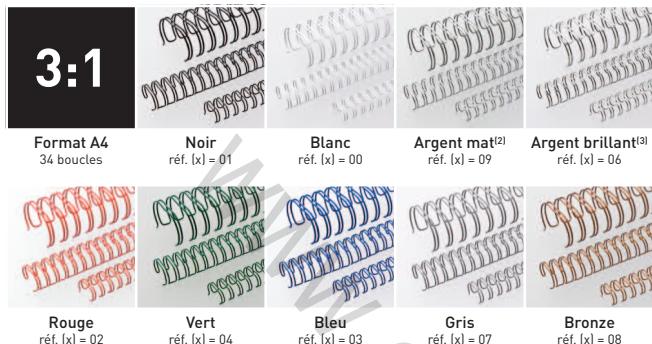

| Référence | Désignation | N° | Capacité de reliure ⁽¹⁾ | Conditionnement |
|--------------|-----------------------------|------|------------------------------------|-----------------|
| 31055 (x) 34 | Ring Wire 3/16" - Ø 5,5 mm | N°3 | 30 feuilles | Boîte de 100 |
| 31069 (x) 34 | Ring Wire 1/4" - Ø 6,9 mm | N°4 | 45 feuilles | Boîte de 100 |
| 31080 (x) 34 | Ring Wire 5/16" - Ø 8 mm | N°5 | 60 feuilles | Boîte de 100 |
| 31095 (x) 34 | Ring Wire 3/8" - Ø 9,5 mm | N°6 | 75 feuilles | Boîte de 100 |
| 31110 (x) 34 | Ring Wire 7/16" - Ø 11 mm | N°7 | 90 feuilles | Boîte de 100 |
| 31127 (x) 34 | Ring Wire 1/2" - Ø 12,7 mm | N°8 | 105 feuilles | Boîte de 100 |
| 31143 (x) 34 | Ring Wire 9/16" - Ø 14,3 mm | N°9 | 120 feuilles | Boîte de 50 |
| 31160 (x) 34 | Ring Wire 5/8" - Ø 16 mm | N°10 | 135 feuilles | Boîte de 50 |

Bandes de classement

| Référence | Désignation | Conditionnement |
|-----------|--|-----------------|
| 2203002 | Bandes format A4 - Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm | Boîte de 100 |

[1] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m². [2] Argent mat = NC-argent. [3] Argent brillant = NN-étamé.

Couvertures plastiques translucides / cartonnées



| Référence | Format | Coloris | Épaisseur | Conditionnement |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Couvertures PVC | | | | |
| 20150094 | A4 | Transparent brillant | 0,15 mm | Boîte de 100 |
| 20200094 | A4 | Transparent brillant | 0,20 mm | Boîte de 100 |
| 20300094 | A4 | Transparent brillant | 0,30 mm | Boîte de 100 |
| 20200014 | A4 | Transparent mat | 0,20 mm | Boîte de 100 |
| 20200093 | A3 | Transparent brillant | 0,20 mm | Boîte de 100 |
| 205009014 | A4 | Transparent mat | 0,50 mm | Boîte de 50 |
| 207009014 | A4 | Transparent mat | 0,70 mm | Boîte de 50 |
| Couvertures carton | | | | |
| 21250004 | A4 | Chromo blanc | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21250034 | A4 | Chromo bleu | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300004 | A4 | Classique blanc mat | 300 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300014 | A4 | Simili cuir noir | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300024 | A4 | Simili cuir rouge | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300034 | A4 | Simili cuir bleu | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300044 | A4 | Simili cuir vert | 250 g/m ² | Boîte de 100 |
| 21300064 | A4 | Simili cuir gris | 250 g/m ² | Boîte de 100 |