

DIGIFOLD PRO XL - 205657

Principales caractéristiques


- o Margeur grande capacité - 200 mm
- o Contrôle et réglage automatique de l'alimentation
- o 2 emplacements outils (2ème outil en option)
- o Passage jusqu'à 0,4 mm (Environ 400g/m²)
- o Jusqu'à 30 rainages par feuille

Jusqu'à 2 outils *2^{ème} outil en option

Rainage haut + rainage bas en 1 seul passage


ou

Rainage + perforation en 1 seul passage

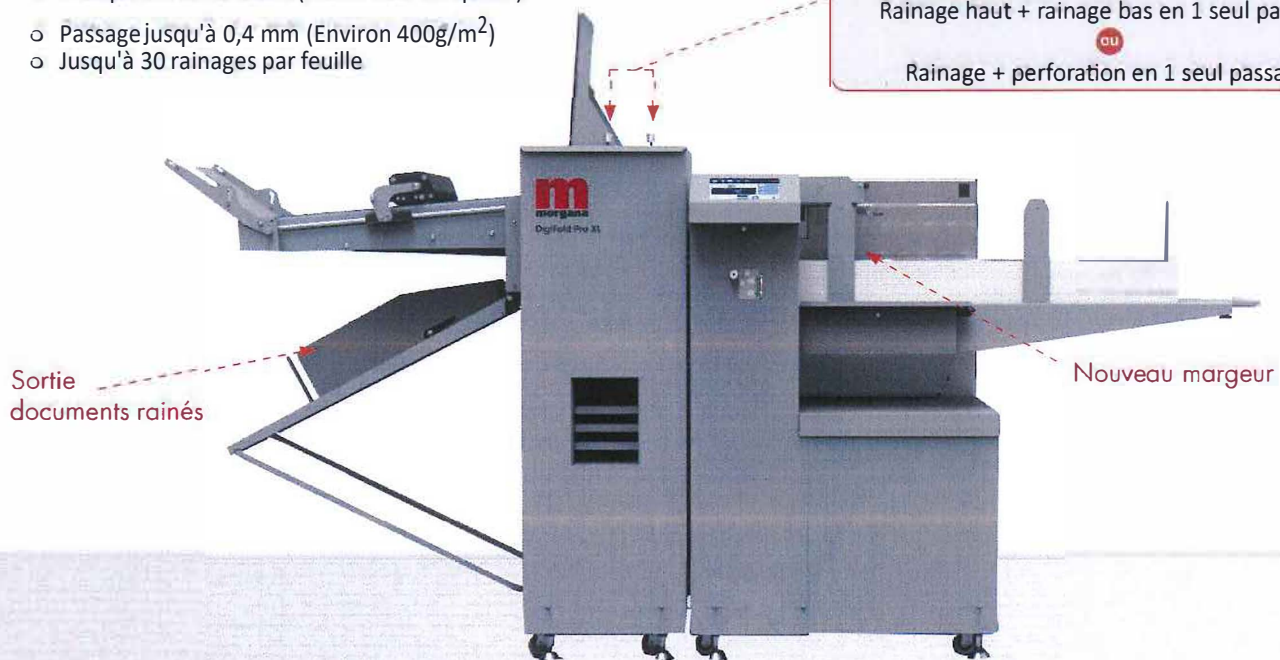

Spécifications techniques

Alimentation des feuilles	Aspiration par le haut
Format maxi.	385 x 700 mm 385 x 1300 mm (avec extension)
Capacité du margeur	200 mm 100 mm (si feuilles > 700 mm)
Format mini.	93 x 210 mm
Épaisseur maxi. / min.	400g/m ² maxi. - 80g/m ² min.
Nbre de rainages / feuille	Jusqu'à 30 (avec option Static crease)
Distance entre 2 rainages	0,1 mm (Static crease) 2,5 mm (Dyncrease)
Vitesse maxi.	6 000 A4/heure (1 rainage/pliage)
Nombre d'outils	2 emplacements Fourni avec 1 outil rainage Dyncrease



Nouveau margeur :

- > Aspiration par le haut
- > Grande capacité : 200 mm
- > Régulation automatique en fonction du type de papier.

Détection double feuille	Oui - Ultrason
Séparation des feuilles	Contrôlée pas capteur optique. Ajustement automatique
Dimensions (mm)	P : 730 - L : 2765 (avec extension)
Alimentation électrique	Monophasé - 220/230V - 50/60 Hz

Options

- Outil Static crease (Fourni avec kit perforation transversale)